




ERSATZTEILE SPARE PARTS

TO THE FILLING AND
PACKAGING INDUSTRIES
SINCE 1991




2026
2027
2028

**Kurvenführungsschienen,
Schwalbenschwanz**
Corner tracks, Bevel




Seite | Page 131

**Kurvenführungsschienen,
TAB**
Corner tracks,
TAB design



Seite | Page 135

**Gerade Führungsschienen
Schwalbenschwanz
oder TAB**
Straight tracks
Bevel or TAB design




Seite | Page 143

Kurvenzubehör
Corner track accessories



Seite | Page 146

Tragleistenkurven
Neck guide curves



Seite | Page 149

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend




Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise


Special angles, colours and designs available upon request.

Einspurig | Single lane (A1)

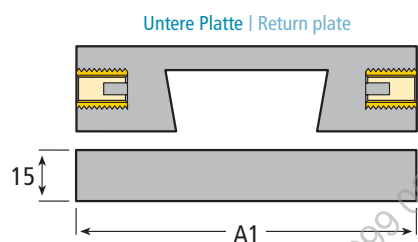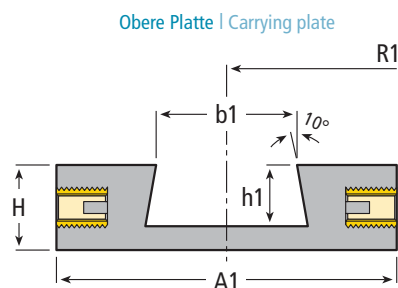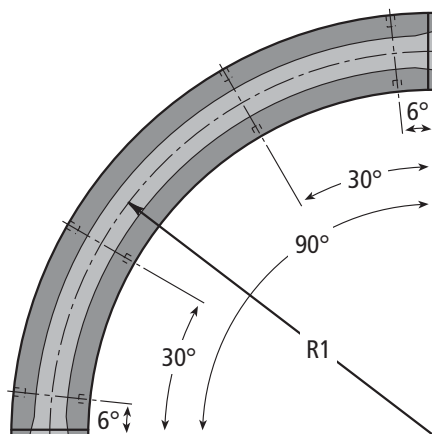

Abdeckplatte | Cover plate

Mehrbahnig | Multiple lane (A2)

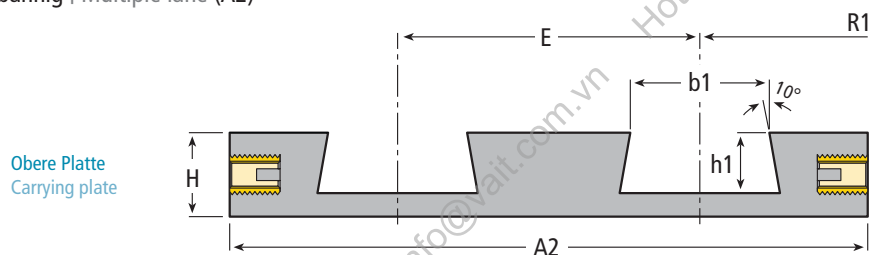

Untere Platte
Return plate



Abdeckplatte
Cover plate

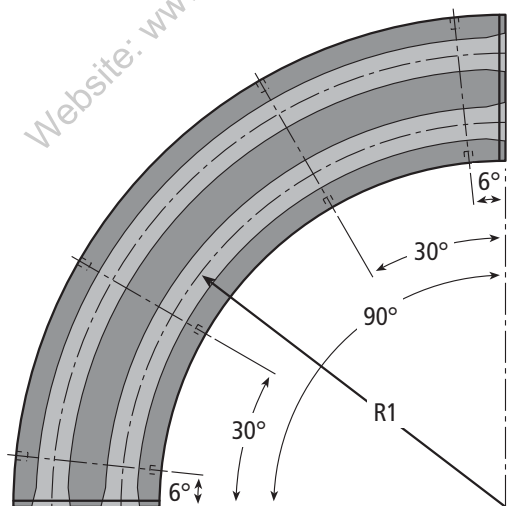



Tabelle zu sehen
auf Seite 131
See table
on page 131

**Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung + Abdeckplatte
(ohne Gewindeeinsätze)**

Supply: 1 set = carrying plate + return plate + cover plate
(without threaded inserts)

Corner tracks

Farbe | Colour:

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Special angles and designs
available upon request.

10

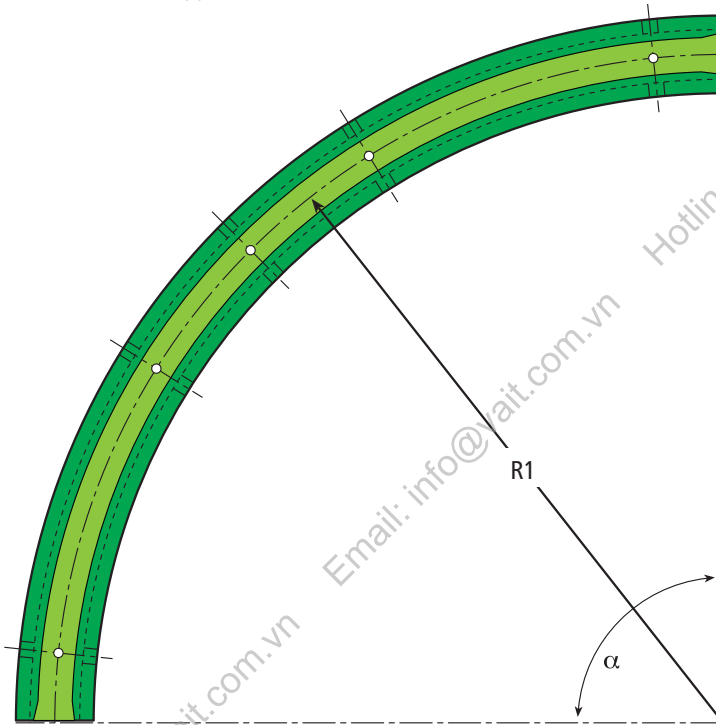
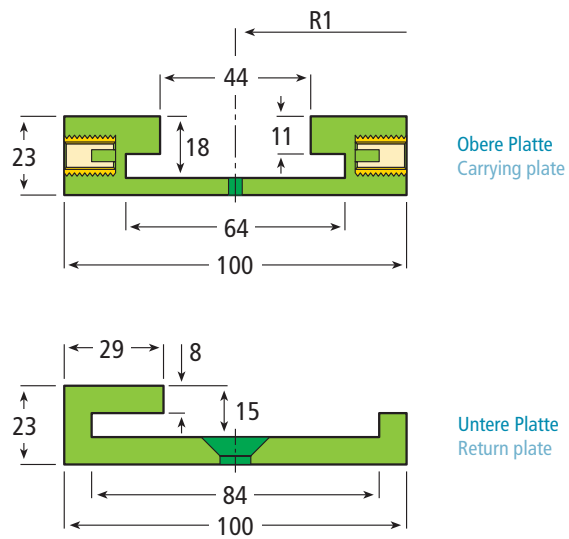


Tabelle zu sehen
auf Seite **133**
See table
on page **133**

Notizen | Notes

Kurvenführungsschiene, Serie "K"

Grafiken zu sehen auf Seite 132

Anzahl der Bahnen: 1

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Platte + Untere Platte (ohne Gewindeeinsätze)

Corner track, serie "K"

See graphics on page 132

No. of lanes: 1

Supply: 1 set = carrying plate + return plate (without threaded inserts)

Artikel Nr. Part No.		Winkel Angle α	Radius R1 mm
Obere Platte Carrying plate	Untere Platte Return plate		
208.0052-015	208.0051-015	15°	860,0
208.0052-030	208.0051-030	30°	
208.0052-045	208.0051-045	45°	
208.0052-060	208.0051-060	60°	
208.0052-075	208.0051-075	75°	
208.0052-090	208.0051-090	90°	
208.0041-015	208.0047-015	15°	1.220,5
208.0041-030	208.0047-030	30°	
208.0041-045	208.0047-045	45°	
208.0041-060	208.0047-060	60°	
208.0041-075	208.0047-075	75°	
208.0041-090	208.0047-090	90°	
208.0042-015	208.0048-015	15°	1.320,5
208.0042-030	208.0048-030	30°	
208.0042-045	208.0048-045	45°	
208.0042-060	208.0048-060	60°	
208.0042-075	208.0048-075	75°	
208.0042-090	208.0048-090	90°	
208.0043-015	208.0049-015	15°	1.420,5
208.0043-030	208.0049-030	30°	
208.0043-045	208.0049-045	45°	
208.0043-060	208.0049-060	60°	
208.0043-075	208.0049-075	75°	
208.0043-090	208.0049-090	90°	
208.0044-015	208.0050-015	15°	1.520,5
208.0044-030	208.0050-030	30°	
208.0044-045	208.0050-045	45°	
208.0044-060	208.0050-060	60°	
208.0044-075	208.0050-075	75°	
208.0044-090	208.0050-090	90°	

Farbe | Colour: ■

Notizen | Notes

Kurven

Corner tracks

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.



Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C


Special angles and designs available upon request.



Einspurig | Single lane (A1)

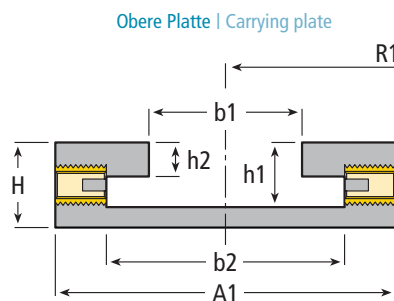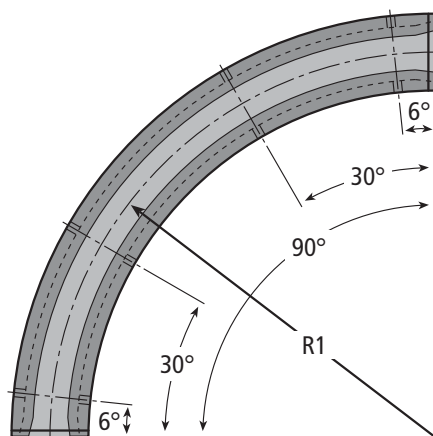

Mehrbahnig | Multiple lane (A2)

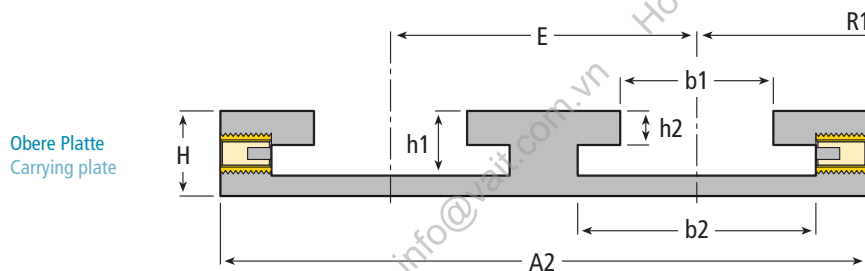

Untere Platte
Return plate

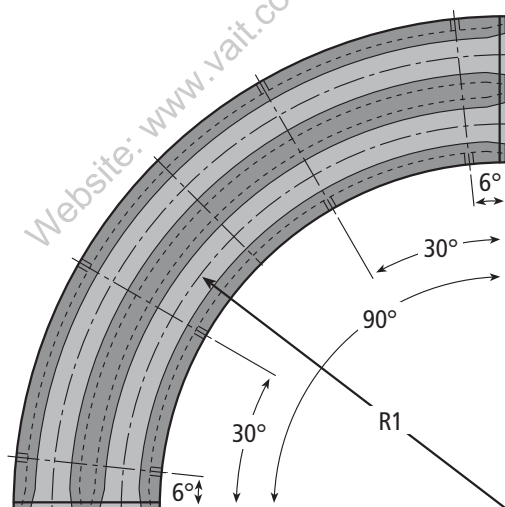


Tabelle zu sehen
auf Seite 135
See table
on page 135

**Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung
(ohne Gewindeeinsätze)**

Corner track, TAB, without tangents

See graphics on page 134

**Supply: 1 set = carrying plate + return plate
(without threaded inserts)**

Kurven

Corner tracks

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung Lane spacing	Höhe Height					Spuren Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	H	b1	b2	h1	h2	N		
T90-0500-0100-01-1	500	100	—	—	25	45	70	19	10	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
T90-0500-0190-02-2		—	190	90						2		
T90-0500-0280-03-3		—	280	90						3		
T90-0500-0370-04-4		—	370	90						4		
T90-0500-0460-05-5		—	460	90						5		
T90-0500-0550-06-6		—	550	90						6		
T90-0610-0125-07-1	610	125	—	—	25	45	70	19	10	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
T90-0610-0245-08-2		—	245	120						2		
T90-0610-0365-09-3		—	365	120						3		
T90-0610-0485-10-4		—	485	120						4		
T90-0610-0605-11-5		—	605	120						5		
T90-0610-0725-12-6		—	725	120						6		
T90-0610-0125-13-1	610	125	—	—	32	58	90	26	16	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
T90-0610-0245-14-2		—	245	120						2		
T90-0610-0365-15-3		—	365	120						3		
T90-0610-0485-16-4		—	485	120						4		
T90-0610-0605-17-5		—	605	120						5		
T90-0610-0725-18-6		—	725	120						6		
T90-0610-0200-19-1	610	200	—	—	25	45	70	19	10	1	8811 TAB - K750	190,5
T90-0610-0395-20-2		—	395	195						2		
T90-0610-0590-21-3		—	590	195						3		
T90-0610-0785-22-4		—	785	195						4		
T90-0610-0200-23-1	610	200	—	—	32	58	90	26	16	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
T90-0610-0395-24-2		—	395	195						2		
T90-0610-0590-25-3		—	590	195						3		
T90-0610-0785-26-4		—	785	195						4		

Farbe | Colour: ■

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1.000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs
available upon request.



Notizen | Notes



Einspurig | Single lane (A1)

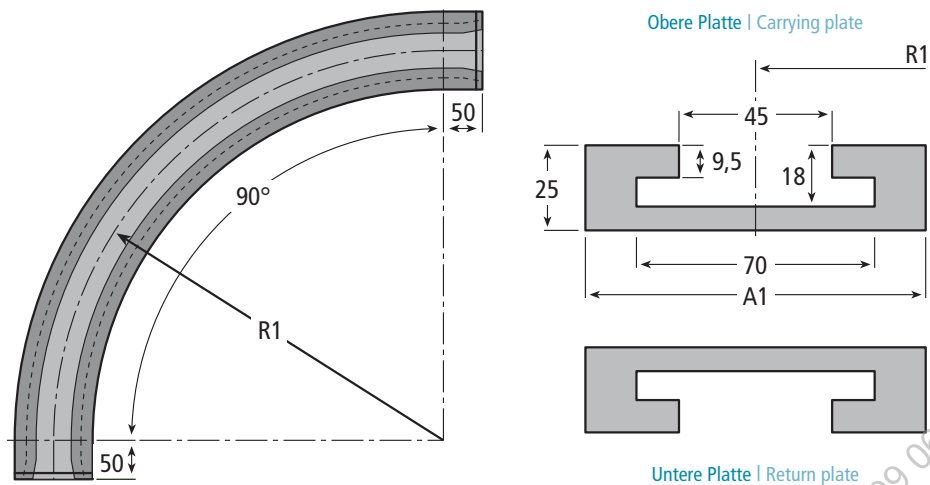

Mehrbahnig | Multiple lane (A2)

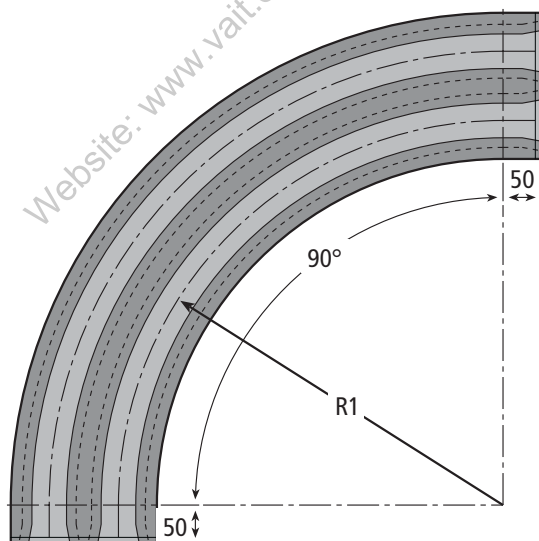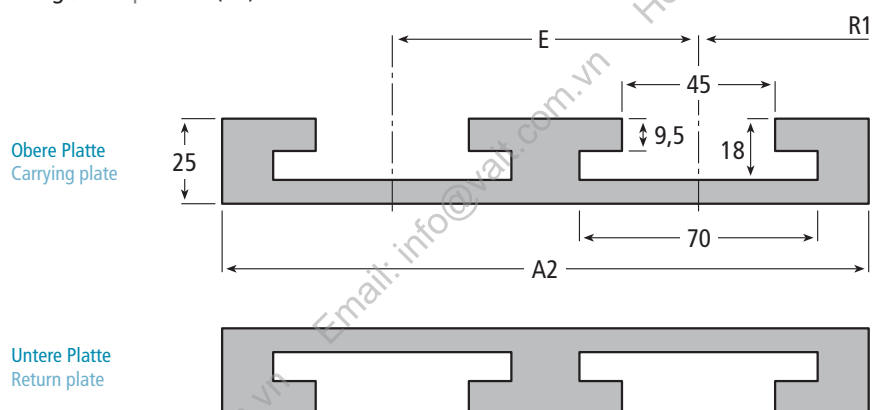

Tabellen zu sehen
ab Seite 137
See tables
from page 137

Kurvenführungsschiene, TAB, mit geraden Enden

Grafiken zu sehen auf Seite 136

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung

Corner track, TAB, with tangents

See graphics on page 136

Supply: 1 set = carrying plate + return plate

Kurven

Corner tracks

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung Lane spacing	Spuren Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-0500-0100-001-1	500	100	–	–	1	82,5	
TE90-0500-0185-002-2		–	185	85	2		
TE90-0500-0270-003-3		–	270		3		
TE90-0500-0355-004-4		–	355		4		
TE90-0500-0440-005-5		–	440		5		
TE90-0500-0525-006-6		–	525		6		
TE90-0500-0100-001-1	500	100	–	–	1		
TE90-0500-0188-007-2		–	188	88	2		
TE90-0500-0276-008-3		–	276		3		
TE90-0500-0364-009-4		–	364		4		
TE90-0500-0452-010-5		–	452		5		
TE90-0500-0540-011-6		–	540		6		
TE90-0500-0100-001-1	500	100	–	–	1		
TE90-0500-0190-012-2		–	190	90	2		
TE90-0500-0280-013-3		–	280		3		
TE90-0500-0370-014-4		–	370		4		
TE90-0500-0460-015-5		–	460		5		
TE90-0500-0550-016-6		–	550		6		
TE90-0610-0100-017-1	610	100	–	–	1		
TE90-0610-0185-018-2		–	185	85	2		
TE90-0610-0270-019-3		–	270		3		
TE90-0610-0355-020-4		–	355		4		
TE90-0610-0440-021-5		–	440		5		
TE90-0610-0525-022-6		–	525		6		
TE90-0610-0100-017-1	610	100	–	–	1		
TE90-0610-0188-023-2		–	188	88	2		
TE90-0610-0276-024-3		–	276		3		
TE90-0610-0364-025-4		–	364		4		
TE90-0610-0452-026-5		–	452		5		
TE90-0610-0540-027-6		–	540		6		
TE90-0610-0100-017-1	610	100	–	–	1		
TE90-0610-0190-028-2		–	190	90	2		
TE90-0610-0280-029-3		–	280		3		
TE90-0610-0370-030-4		–	370		4		
TE90-0610-0460-031-5		–	460		5		
TE90-0610-0550-032-6		–	550		6		

Farbe | Colour: ■

$$A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs available upon request.

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
Continuation of table see next page



Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung Lane spacing	Spuren Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-0610-0130-033-1	610	130	—	—	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
TE90-0610-0250-034-2		—	250	120	2		
TE90-0610-0370-035-3		—	370		3		
TE90-0610-0490-036-4		—	490		4		
TE90-0610-0610-037-5		—	610		5		
TE90-0610-0730-038-6		—	730		6		
TE90-0610-0200-039-1	610	200	—	—	1	8811 TAB - K750	190,5
TE90-0610-0395-040-2		—	395	195	2		
TE90-0610-0590-041-3		—	590		3		
TE90-0610-0785-042-4		—	785		4		
TE90-0800-0100-043-1	800	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-0800-0185-044-2		—	185	85	2		
TE90-0800-0270-045-3		—	270		3		
TE90-0800-0355-046-4		—	355		4		
TE90-0800-0440-047-5		—	440		5		
TE90-0800-0525-048-6		—	525		6		
TE90-0800-0100-043-1	800	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-0800-0188-049-2		—	188	88	2		
TE90-0800-0276-050-3		—	276		3		
TE90-0800-0364-051-4		—	364		4		
TE90-0800-0452-052-5		—	452		5		
TE90-0800-0540-053-6		—	540		6		
TE90-0800-0100-043-1	800	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-0800-0190-054-2		—	190	90	2		
TE90-0800-0280-055-3		—	280		3		
TE90-0800-0370-056-4		—	370		4		
TE90-0800-0460-057-5		—	460		5		
TE90-0800-0550-058-6		—	550		6		
TE90-0800-0130-059-1	800	130	—	—	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
TE90-0800-0250-060-2		—	250	120	2		
TE90-0800-0370-061-3		—	370		3		
TE90-0800-0490-062-4		—	490		4		
TE90-0800-0610-063-5		—	610		5		
TE90-0800-0730-064-6		—	730		6		
TE90-0800-0200-065-1	800	200	—	—	1	8811 TAB - K750	190,5
TE90-0800-0395-066-2		—	395	195	2		
TE90-0800-0590-067-3		—	590		3		
TE90-0800-0785-068-4		—	785		4		

Farbe | Colour: ■

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
Continuation of table see next page

Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung Lane spacing	Spuren Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-1000-0100-069-1	1.000	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-1000-0185-070-2		—	185	85	2		
TE90-1000-0270-071-3		—	270		3		
TE90-1000-0355-072-4		—	355		4		
TE90-1000-0440-073-5		—	440		5		
TE90-1000-0525-074-6		—	525		6		
TE90-1000-0100-069-1	1.000	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-1000-0188-075-2		—	188	88	2		
TE90-1000-0276-076-3		—	276		3		
TE90-1000-0364-077-4		—	364		4		
TE90-1000-0452-078-5		—	452		5		
TE90-1000-0540-079-6		—	540		6		
TE90-1000-0100-069-1	1.000	100	—	—	1	878 TAB - K325 879 TAB - K325 880 TAB - K325 881 TAB - K325 8811 TAB - K325	82,5
TE90-1000-0190-080-2		—	190	90	2		
TE90-1000-0280-081-3		—	280		3		
TE90-1000-0370-082-4		—	370		4		
TE90-1000-0460-083-5		—	460		5		
TE90-1000-0550-084-6		—	550		6		
TE90-1000-0130-085-1	1.000	130	—	—	1	878 TAB - K450 879 TAB - K450 880 TAB - K450 881 TAB - K450 8811 TAB - K450	114,3
TE90-1000-0250-086-2		—	250	120	2		
TE90-1000-0370-087-3		—	370		3		
TE90-1000-0490-088-4		—	490		4		
TE90-1000-0610-089-5		—	610		5		
TE90-1000-0730-090-6		—	730		6		
TE90-1000-0200-091-1	1.000	200	—	—	1	8811 TAB - K750	190,5
TE90-1000-0395-092-2		—	395	195	2		
TE90-1000-0590-093-3		—	590		3		
TE90-1000-0785-094-4		—	785		4		

Farbe | Colour: ■

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1.000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs
available upon request.



Notizen | Notes



Einspurig | Single lane (A1)

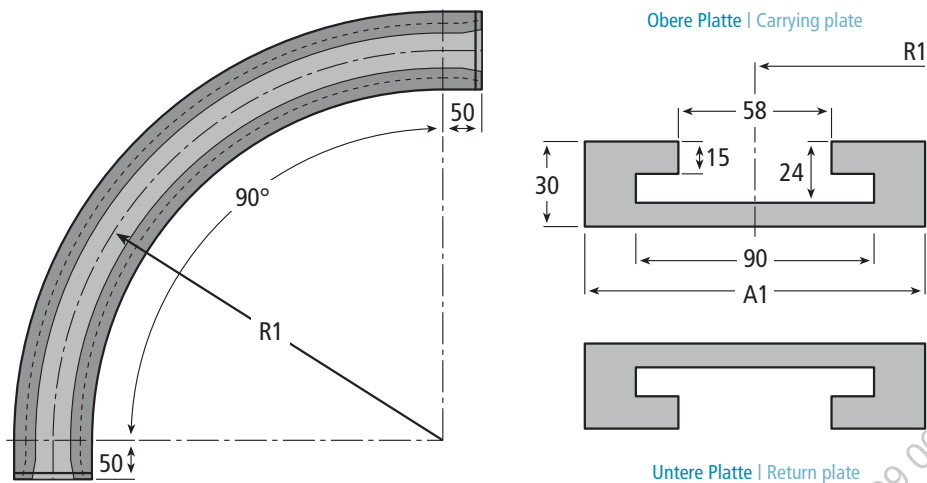

Mehrbahnig | Multiple lane (A2)

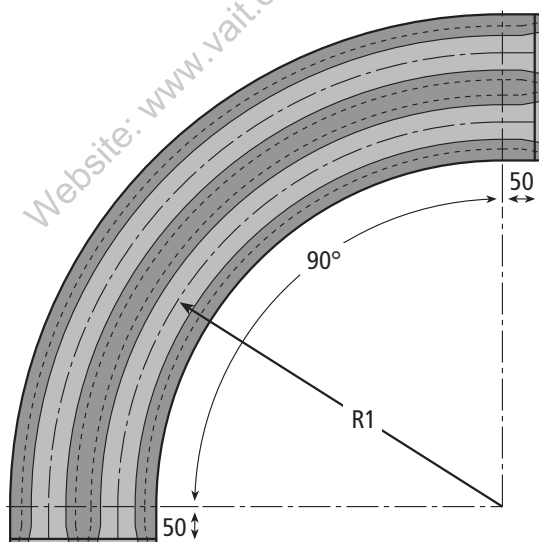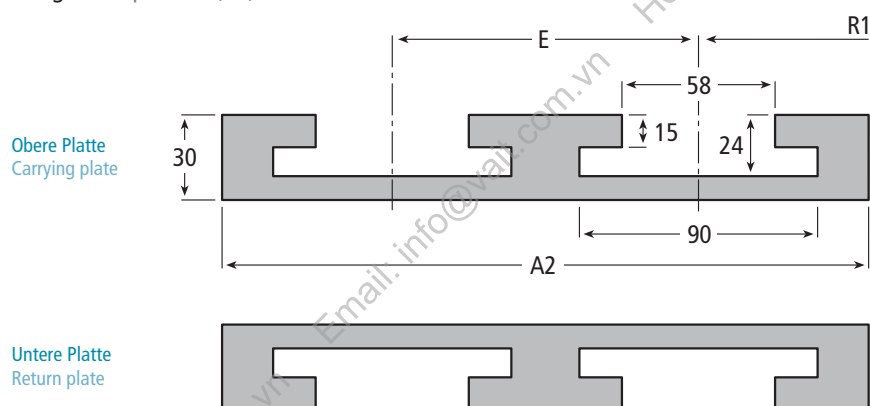

Tabellen zu sehen
ab Seite 141
See tables
from page 141

Kurvenführungsschiene, TAB, mit geraden Enden, Serie 882

Grafiken zu sehen auf Seite 140

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung

Corner track, TAB, with tangents, serie 882

See graphics on page 140

Supply: 1 set = carrying plate + return plate

Kurven

Corner tracks

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung Lane spacing	Spuren Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-0610-0130-095-1	610	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-0610-0250-096-2		—	250	120	2		
TE90-0610-0370-097-3		—	370		3		
TE90-0610-0490-098-4		—	490		4		
TE90-0610-0610-099-5		—	610		5		
TE90-0610-0730-100-6		—	730		6		
TE90-0610-0200-101-1	610	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-0610-0395-102-2		—	395	195	2		
TE90-0610-0590-103-3		—	590		3		
TE90-0610-0785-104-4		—	785		4		
TE90-0610-0270-105-1	610	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254,0
TE90-0610-0530-106-2		—	530	260	2		
TE90-0610-0790-107-3		—	790		3		
TE90-0610-1050-108-4		—	1.050		4		
TE90-0610-0320-109-1	610	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-0610-0630-110-2		—	630	310	2		
TE90-0610-0940-111-3		—	940		3		
TE90-0610-1250-112-4		—	1.250		4		
TE90-0800-0130-113-1	800	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-0800-0250-114-2		—	250	120	2		
TE90-0800-0370-115-3		—	370		3		
TE90-0800-0490-116-4		—	490		4		
TE90-0800-0610-117-5		—	610		5		
TE90-0800-0730-118-6		—	730		6		
TE90-0800-0200-119-1	800	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-0800-0395-120-2		—	395	195	2		
TE90-0800-0590-121-3		—	590		3		
TE90-0800-0785-122-4		—	785		4		
TE90-0800-0270-123-1	800	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254,0
TE90-0800-0530-124-2		—	530	260	2		
TE90-0800-0790-125-3		—	790		3		
TE90-0800-1050-126-4		—	1.050		4		
TE90-0800-0320-127-1	800	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-0800-0630-128-2		—	630	310	2		
TE90-0800-0940-129-3		—	940		3		
TE90-0800-1250-130-4		—	1.250		4		

Farbe | Colour: ■

$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite

Continuation of table see next page

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1.000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs available upon request.



Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Radius	Breite, einspurig Single lane width	Breite, mehrbahnig Multiple lane width	Teilung Lane spacing	Spuren Lanes	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width
Abmessungen Dimensions in mm	R1	A1	A2	E	N		
TE90-1000-0130-131-1	1.000	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-1000-0250-132-2		—	250	120	2		
TE90-1000-0370-133-3		—	370		3		
TE90-1000-0490-134-4		—	490		4		
TE90-1000-0610-135-5		—	610		5		
TE90-1000-0730-136-6		—	730		6		
TE90-1000-0200-137-1	1.000	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-1000-0395-138-2		—	395	195	2		
TE90-1000-0590-139-3		—	590		3		
TE90-1000-0785-140-4		—	785		4		
TE90-1000-0270-141-1	1.000	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254,0
TE90-1000-0530-142-2		—	530	260	2		
TE90-1000-0790-143-3		—	790		3		
TE90-1000-1050-144-4		—	1.050		4		
TE90-1000-0320-145-1	1.000	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-1000-0630-146-2		—	630	310	2		
TE90-1000-0940-147-3		—	940		3		
TE90-1000-1250-148-4		—	1.250		4		
TE90-1200-0130-149-1	1.200	130	—	—	1	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
TE90-1200-0250-150-2		—	250	120	2		
TE90-1200-0370-151-3		—	370		3		
TE90-1200-0490-152-4		—	490		4		
TE90-1200-0610-153-5		—	610		5		
TE90-1200-0730-154-6		—	730		6		
TE90-1200-0200-155-1	1.200	200	—	—	1	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
TE90-1200-0395-156-2		—	395	195	2		
TE90-1200-0590-157-3		—	590		3		
TE90-1200-0785-158-4		—	785		4		
TE90-1200-0270-159-1	1.200	270	—	—	1	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254,0
TE90-1200-0530-160-2		—	530	260	2		
TE90-1200-0790-161-3		—	790		3		
TE90-1200-1050-162-4		—	1.050		4		
TE90-1200-0320-163-1	1.200	320	—	—	1	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8
TE90-1200-0630-164-2		—	630	310	2		
TE90-1200-0940-165-3		—	940		3		
TE90-1200-1250-166-4		—	1.250		4		

Farbe | Colour: ■


$$\uparrow \quad A2 = A1 + (N-1) * (E)$$

Gerade Führungsschiene, Schwalbenschwanz

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung + Abdeckplatte

Straight track section, Bevel

Supply: 1 set = carrying plate + return plate + cover plate

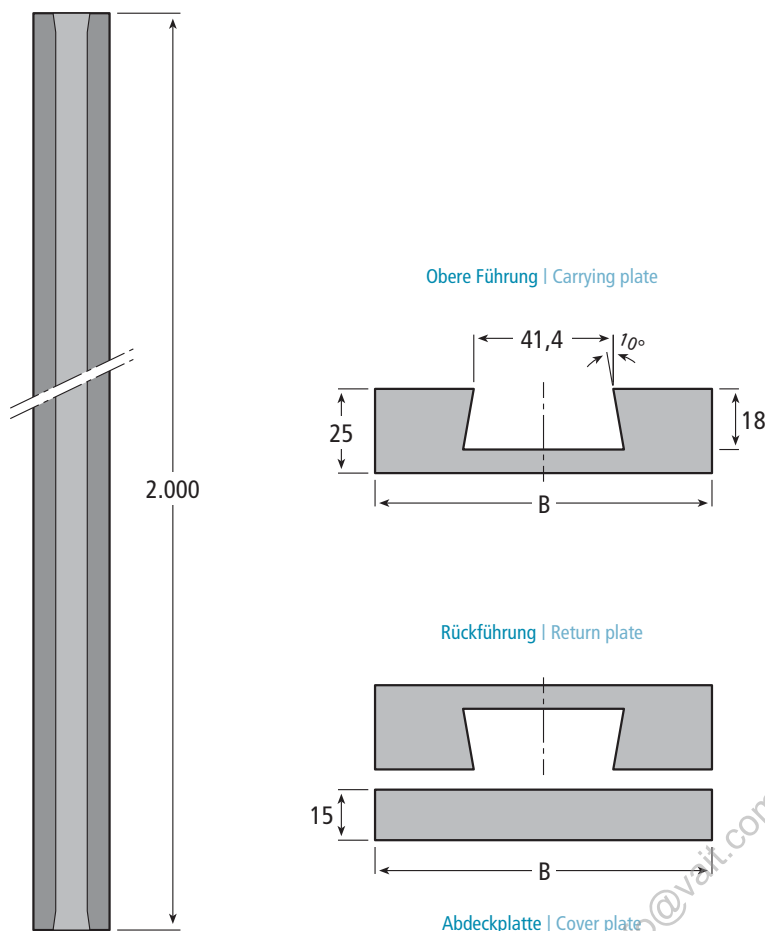

Gerade Führungsschienen Straight tracks

Unser ultrahochmolekulares Polyäthilen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Weitere Abmessungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:




- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Further dimensions upon request.

Artikel Nr. Part No.	Breite, einspurig Single lane width B in mm	für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width mm
Führungsschiene Carry / return plate	Abdeckplatte Cover plate		
208.0055-0325	208.0055-0325P	100	82,5
		879 - K325	
		880 - K325	
		881 - K325	
		8811 - K325	
208.0055-0450	208.0055-0450P	130	114,3
		879 - K450	
		880 - K450	
		881 - K450	
		8811 - K450	
208.0055-0750	208.0055-0750P	200	190,5
		879 - K750	
		880 - K750	
		881 - K750	
		8811 - K750	

Farbe | Colour: ■



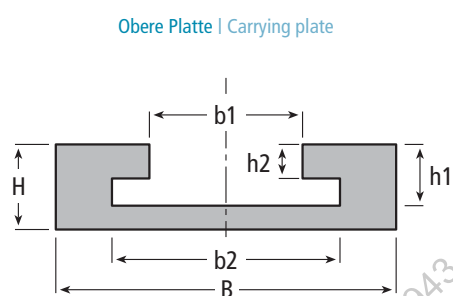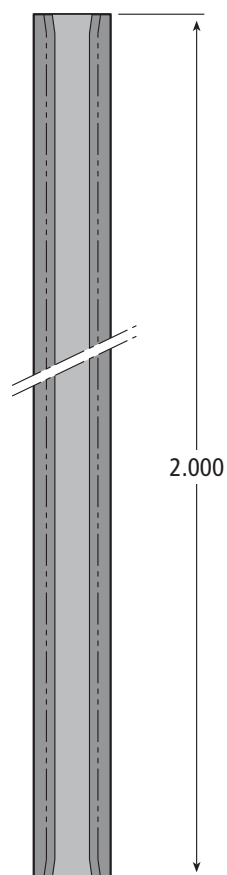

Untere Platte | Return plate

Obere Platte | Carrying plate

Tabellen zu sehen
auf Seite **145**
See tables
on page **145**

Notizen | Notes

Lieferumfang: 1 Satz = Obere Führung + Rückführung

Supply: 1 set = carrying plate + return plate

Artikel Nr. Part No.	Breite, einspurig Single lane width B in mm	Abmessungen Dimensions in mm					für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width mm
		H	b1	b2	h1	h2		
208.0054-0325	100	25	45	67	18	10	878 TAB - K325	82,5
							879 TAB - K325	
							880 TAB - K325	
							881 TAB - K325	
							8811 TAB - K325	
208.0054-0450	130	25	45	67	18	10	878 TAB - K450	114,3
							879 TAB - K450	
							880 TAB - K450	
							881 TAB - K450	
							8811 TAB - K450	
208.0054-0750	200	25	45	67	18	10	878 TAB - K750	190,5
							879 TAB - K750	
							880 TAB - K750	
							881 TAB - K750	
							8811 TAB - K750	

Farbe | Colour:

Artikel Nr. Part No.	Breite, einspurig Single lane width B in mm	Abmessungen Dimensions in mm					für Kettenserien for chains series	Ketten-Breite Chain width mm
		H	b1	b2	h1	h2		
208.0053-0375	110	30	60	84	24	15	882 TAB - K375 LBP 882 TAB - K375	95,5
208.0053-0450	130	30	60	84	24	15	882 TAB - K450 LBP 882 TAB - K450	114,3
208.0053-0750	200	30	60	84	24	15	882 TAB - K750 LBP 882 TAB - K750	190,5
208.0053-1000	270	30	60	84	24	15	882 TAB - K1000 LBP 882 TAB - K1000	254,0
208.0053-1200	320	30	60	84	24	15	882 TAB - K1200 LBP 882 TAB - K1200	304,8

Notizen | Notes

Gerade Führungsschienen Straight tracks

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Weitere Abmessungen
auf Anfrage möglich.

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Further dimensions
upon request.


Doppelkettenschuh für Vierkantrohr 25 mm

Double sliding shoe
for square tubes 25 mm



Artikel-Nr. | Part No.
205.0001

Material: Polyäthylen
polyethylene
Farbe | Colour: ■

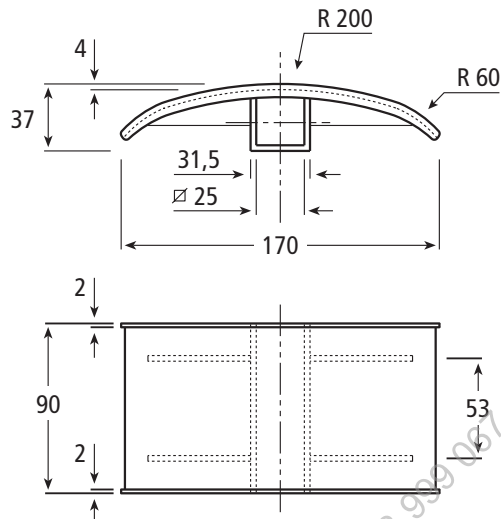


Doppelkettenschuh selbsteinstellend, aufsteckbar, für 20 mm Bolzen

Double sliding shoe
self-adjusting, clip on, for rod 20 mm




Artikel-Nr. | Part No.
205.0035

Material: Polyäthylen
polyethylene
Farbe | Colour: ■

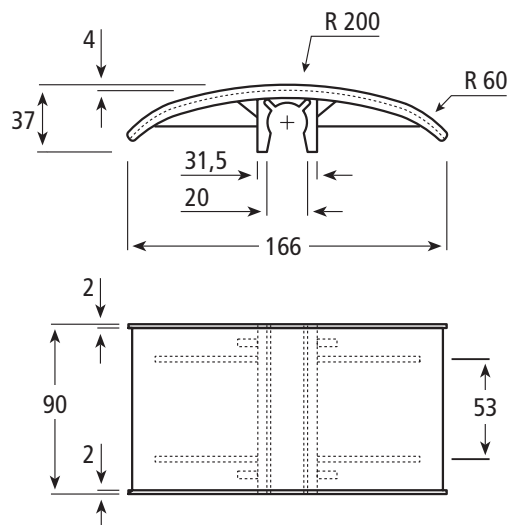

Doppelkettenschuh selbsteinstellend, für 20 mm Bolzen

Double sliding shoe
self-adjusting, for rod 20 mm

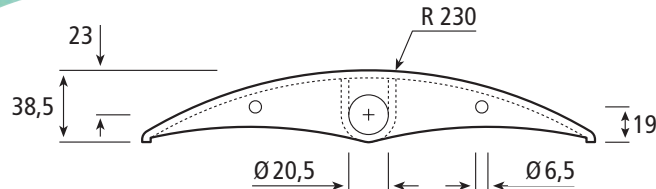


Artikel-Nr. | Part No.

205.0004

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe | Colour: ■

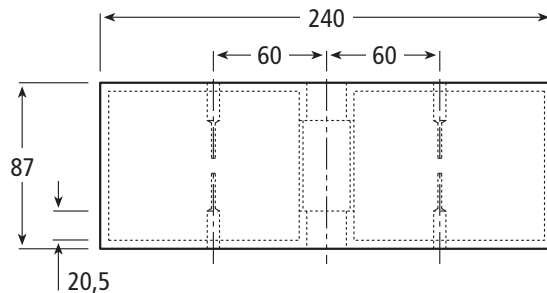

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Höchstzulässige Dauerbetriebstemperatur an der Luft: 90° C

Sonderwinkel und Sonderausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise
- Max. continuous service temperature in air: 90° C

Special angles and designs available upon request.

Doppelkettenschuh selbsteinstellend, aufsteckbar, für 20 mm Bolzen

Double sliding shoe
self-adjusting, clip on, for rod 20 mm

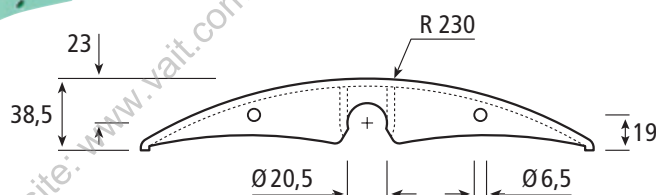


Artikel-Nr. | Part No.

205.0013

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe | Colour: ■

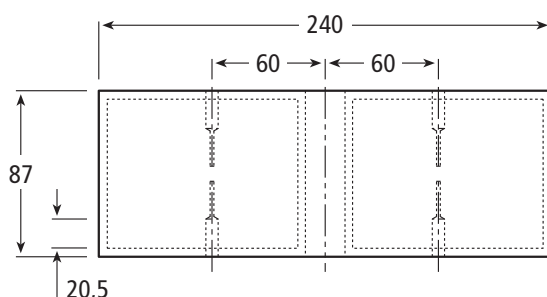

Doppelkettenschuh

aufsteckbar, für Vierkantrohr 25 mm

Double sliding shoe
clip on, for square tubes 25 mm




Artikel-Nr. | Part No.

205.0014

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe | Colour: ■

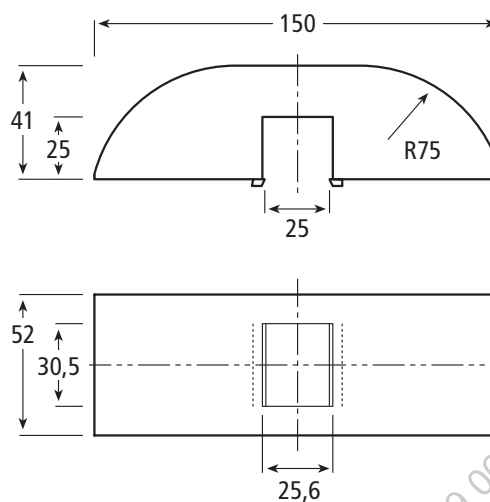

Kettenschuh

aufsteckbar, für Vierkantrohr 25 mm

Sliding shoe
clip on, for square tubes 25 mm




Artikel-Nr. | Part No.

205.0015

Material: Polyäthylen
polyethylene

Farbe | Colour: ■

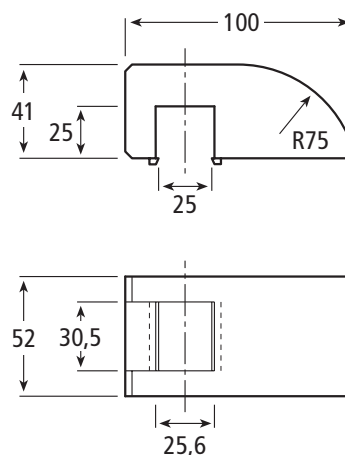

Tragleistenkurven



Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

Supply: 1 set = outer and inner curve

Tragleistenkurven

Neck guide curves

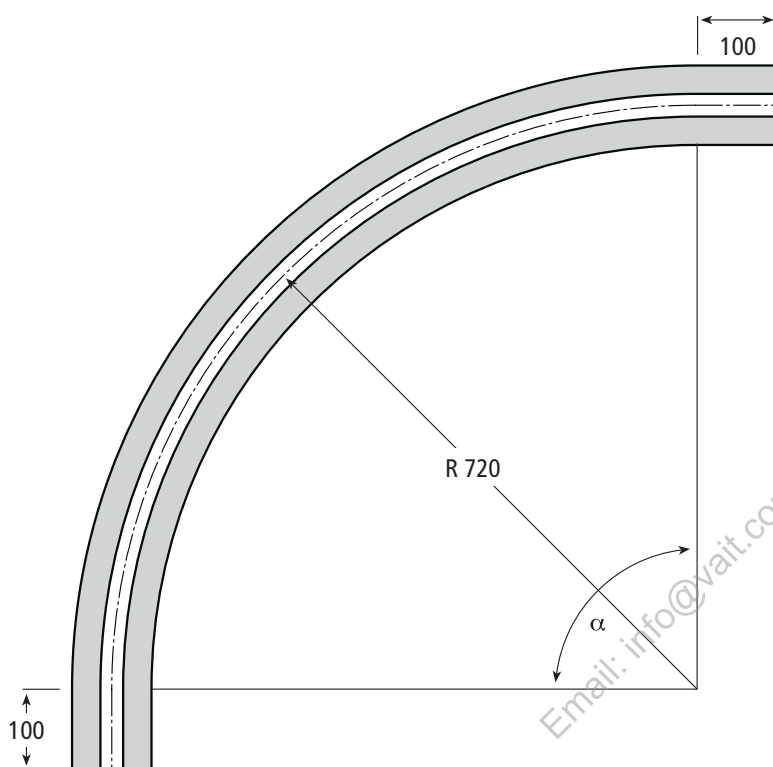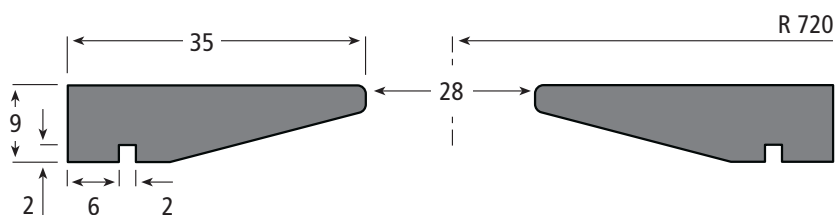

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, speziell für PET-Flaschentransport, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, especially for handling of PET-bottles, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Kurvenseite Side of the turn
206.0297	15°	außen outside
206.0298		innen inside
206.0299	30°	außen outside
206.0300		innen inside
206.0301	45°	außen outside
206.0302		innen inside
206.0303	60°	außen outside
206.0304		innen inside
206.0305	75°	außen outside
206.0306		innen inside
206.0307	90°	außen outside
206.0308		innen inside
Farben Colours:    je nach Verfügbarkeit depending on stock		



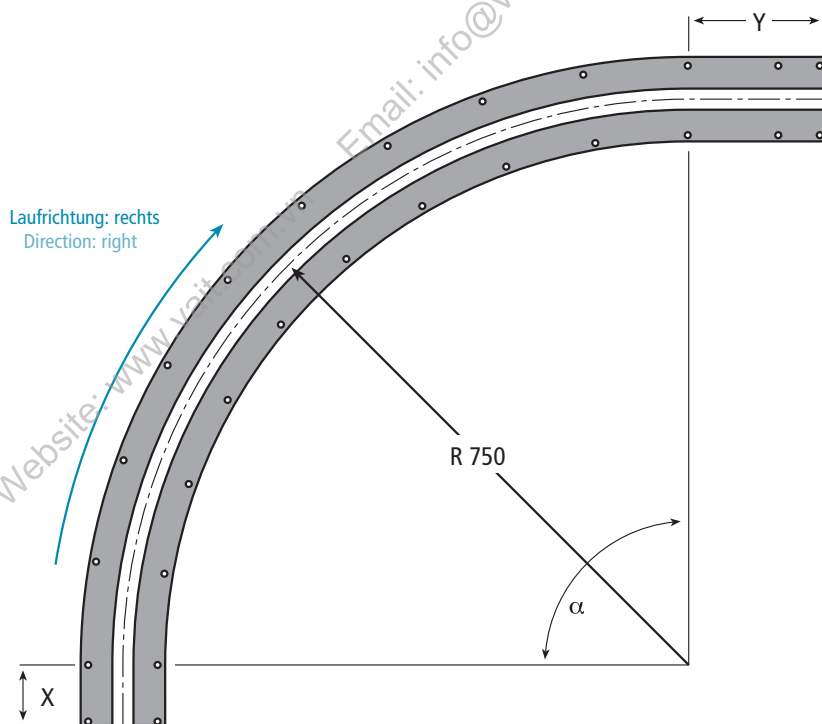
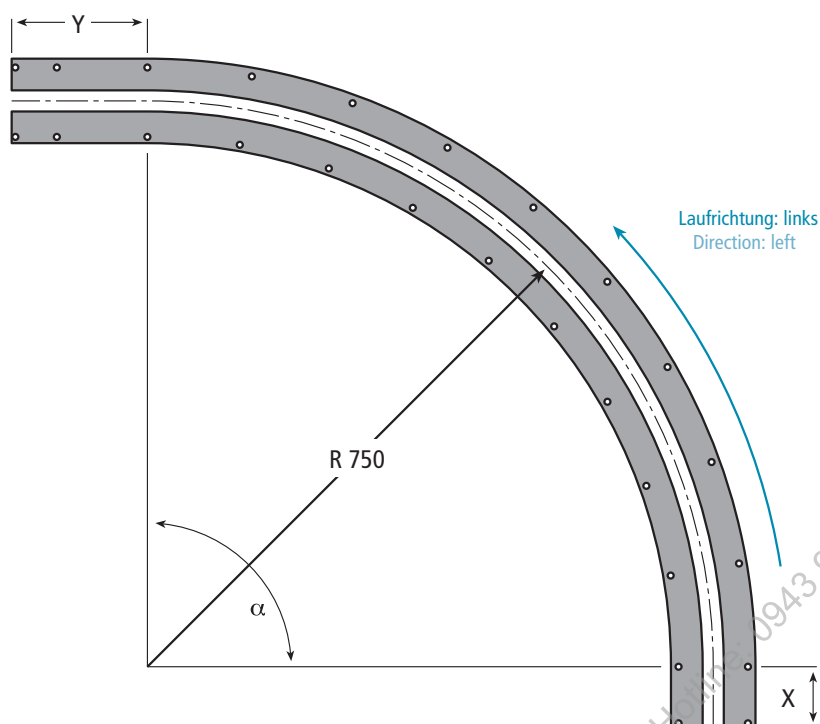


Tabelle und weitere Grafik
zu sehen auf Seite 151
See table and further
graphic on page 151

Tragleistenkurven


Grafiken zu sehen auf Seite 150 + 151

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

See graphics on page 150 + 151

Supply: 1 set = outer and inner curve

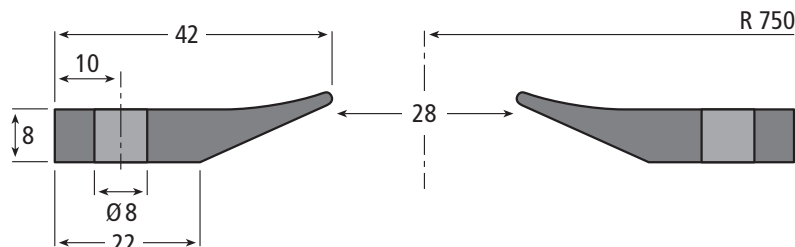

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Kurvenseite Side of the turn	Laufrichtung Direction	X mm	Y mm
206.0095	10°	außen outside	links left	80	180
206.0095-1				100	200
206.0096		innen inside	links left	80	180
206.0096-1				100	200
206.0097		außen outside	rechts right	80	180
206.0097-1				100	200
206.0098		innen inside	rechts right	80	180
206.0098-1				100	200
206.0113	30°	außen outside	links left	80	180
206.0113-1				100	200
206.0114		innen inside	links left	80	180
206.0114-1				100	200
206.0115		außen outside	rechts right	80	180
206.0115-1				100	200
206.0116		innen inside	rechts right	80	180
206.0116-1				100	200
206.0105	45°	außen outside	links left	80	180
206.0105-1				100	200
206.0104		innen inside	links left	80	180
206.0104-1				100	200
206.0139		außen outside	rechts right	80	180
206.0139-1				100	200
206.0140		innen inside	rechts right	80	180
206.0140-1				100	200
206.0091	90°	außen outside	links left	80	180
206.0091-1				100	200
206.0092		innen inside	links left	80	180
206.0092-1				100	200
206.0093		außen outside	rechts right	80	180
206.0093-1				100	200
206.0094		innen inside	rechts right	80	180
206.0094-1				100	200

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleistenkurven

Neck guide curves

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, speziell für PET-Flaschentransport, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, especially for handling of PET-bottles, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.



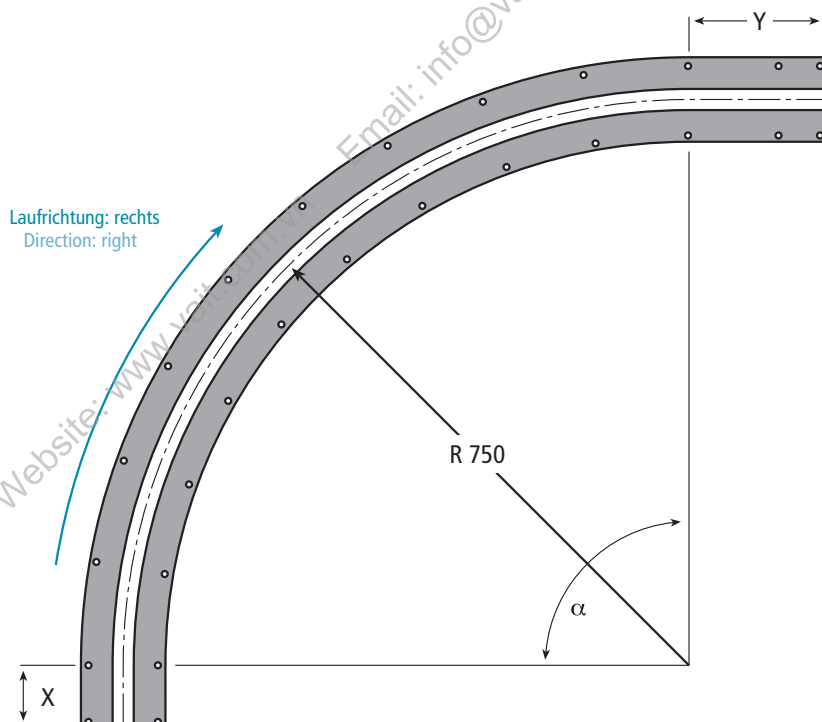
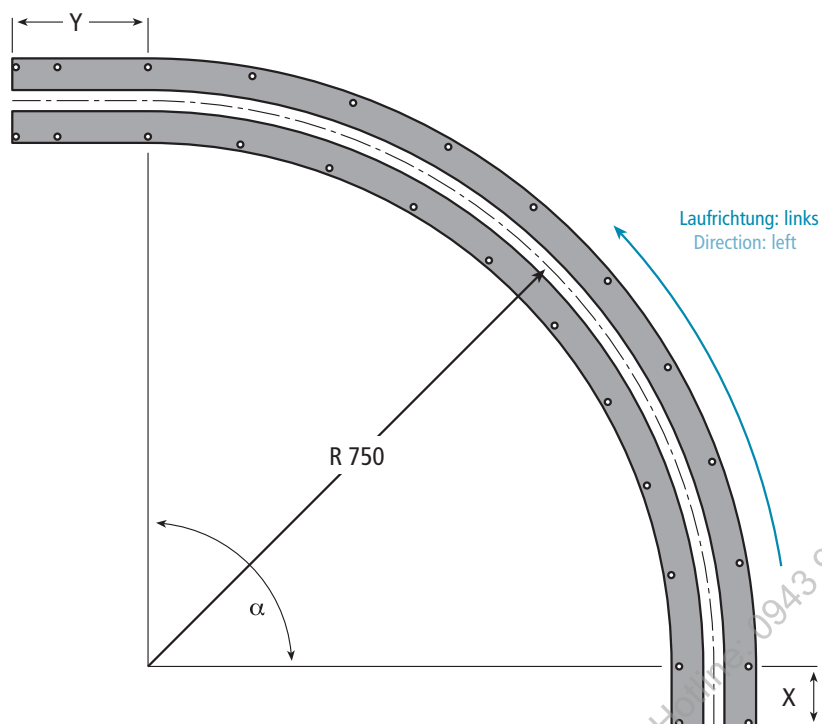


Tabelle und weitere Grafik
zu sehen auf Seite 153
See table and further
graphic on page 153

Tragleistenkurven


Grafiken zu sehen auf Seite 152 + 153

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

See graphics on page 152 + 153

Supply: 1 set = outer and inner curve

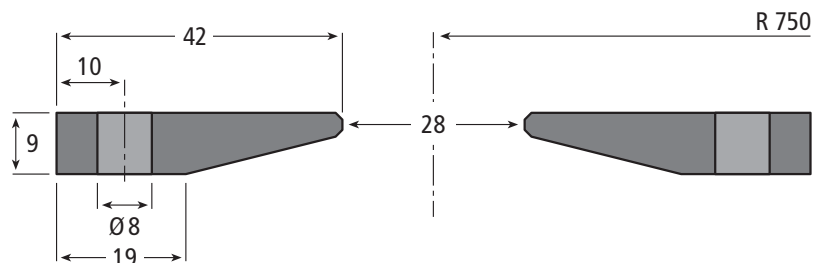

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Kurvenseite Side of the turn	Laufrichtung Direction	X mm	Y mm
206.0131	10°	außen outside	links left	80	180
206.0131-1				100	200
206.0130		innen inside	links left	80	180
206.0130-1				100	200
206.0133		außen outside	rechts right	80	180
206.0133-1				100	200
206.0132		innen inside	rechts right	80	180
206.0132-1				100	200
206.0127	30°	außen outside	links left	80	180
206.0127-1				100	200
206.0126		innen inside	links left	80	180
206.0126-1				100	200
206.0129		außen outside	rechts right	80	180
206.0129-1				100	200
206.0128		innen inside	rechts right	80	180
206.0128-1				100	200
206.0123	45°	außen outside	links left	80	180
206.0123-1				100	200
206.0122		innen inside	links left	80	180
206.0122-1				100	200
206.0125		außen outside	rechts right	80	180
206.0125-1				100	200
206.0124		innen inside	rechts right	80	180
206.0124-1				100	200
206.0119	90°	außen outside	links left	80	180
206.0119-1				100	200
206.0118		innen inside	links left	80	180
206.0118-1				100	200
206.0121		außen outside	rechts right	80	180
206.0121-1				100	200
206.0120		innen inside	rechts right	80	180
206.0120-1				100	200

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleistenkurven

Neck guide curves

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, speziell für PET-Flaschentransport, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, especially for handling of PET-bottles, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours and designs available upon request.





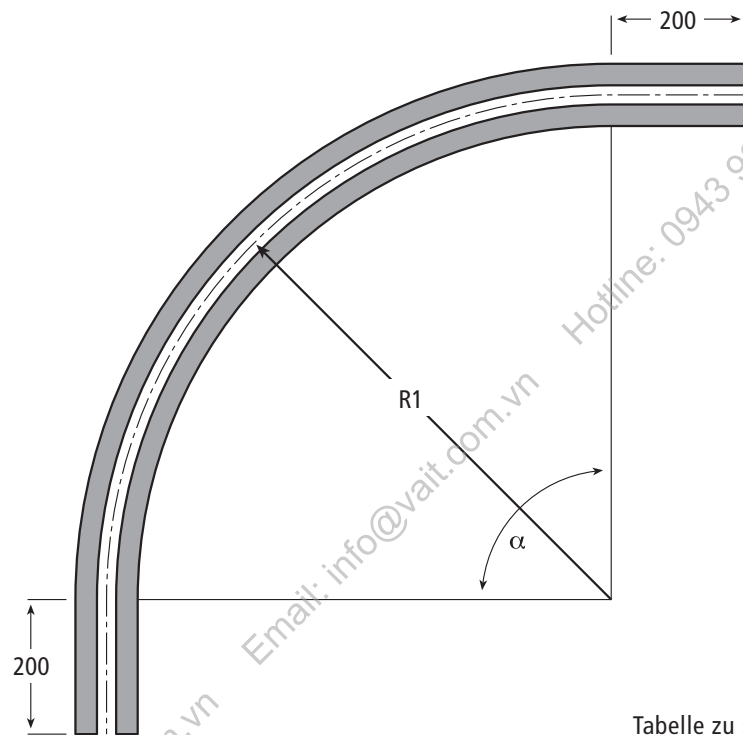


Tabelle zu sehen
auf Seite 155
See table
on page 155

Notizen | Notes

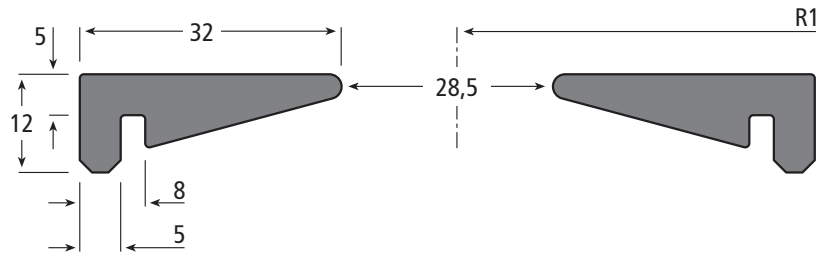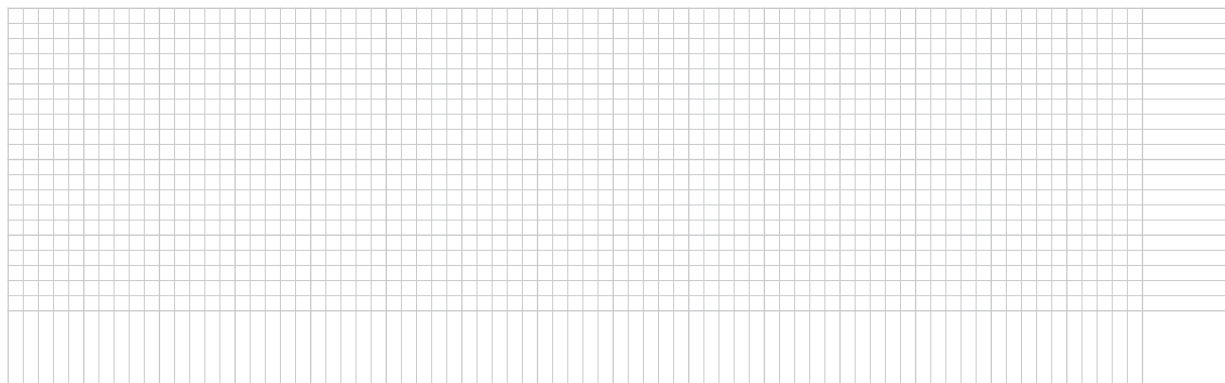

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

See graphics on page 154

Supply: 1 set = outer and inner curve

Tragleistenkurven

Neck guide curves

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Radius R1 mm	Kurvenseite Side of the turn
206.0162	15°	500	außen outside
206.0163			innen inside
206.0164	30°		außen outside
206.0165			innen inside
206.0166	45°		außen outside
206.0167			innen inside
206.0168	60°		außen outside
206.0169			innen inside
206.0170	75°		außen outside
206.0171			innen inside
206.0172	90°		außen outside
206.0173			innen inside
206.0174	15°	750	außen outside
206.0175			innen inside
206.0176	30°		außen outside
206.0177			innen inside
206.0178	45°		außen outside
206.0179			innen inside
206.0180	60°		außen outside
206.0181			innen inside
206.0182	75°		außen outside
206.0183			innen inside
206.0184	90°		außen outside
206.0185			innen inside
206.0186	15°	1.000	außen outside
206.0187			innen inside
206.0188	30°		außen outside
206.0189			innen inside
206.0190	45°		außen outside
206.0191			innen inside
206.0192	60°		außen outside
206.0193			innen inside
206.0194	75°		außen outside
206.0195			innen inside
206.0196	90°		außen outside
206.0197			innen inside

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours
and designs available
upon request.

Notizen | Notes





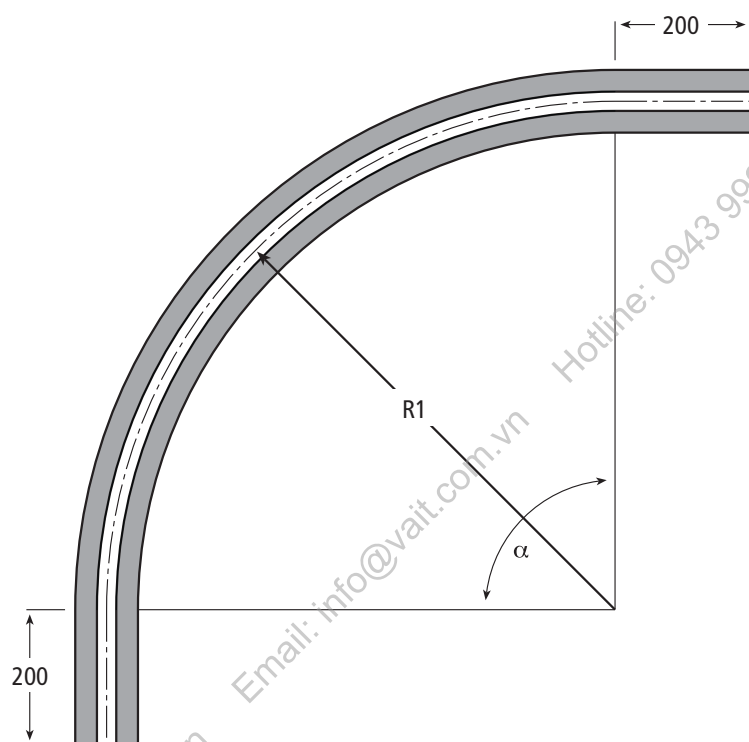


Tabelle zu sehen
auf Seite 157
See table
on page 157

Notizen | Notes

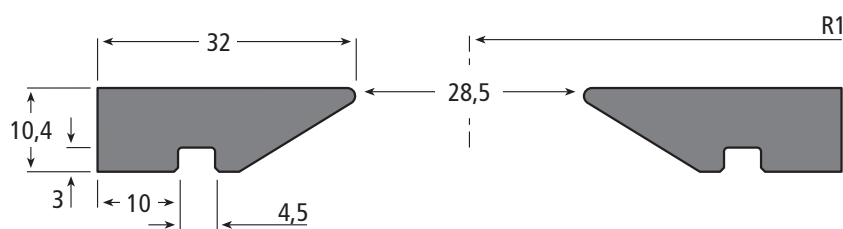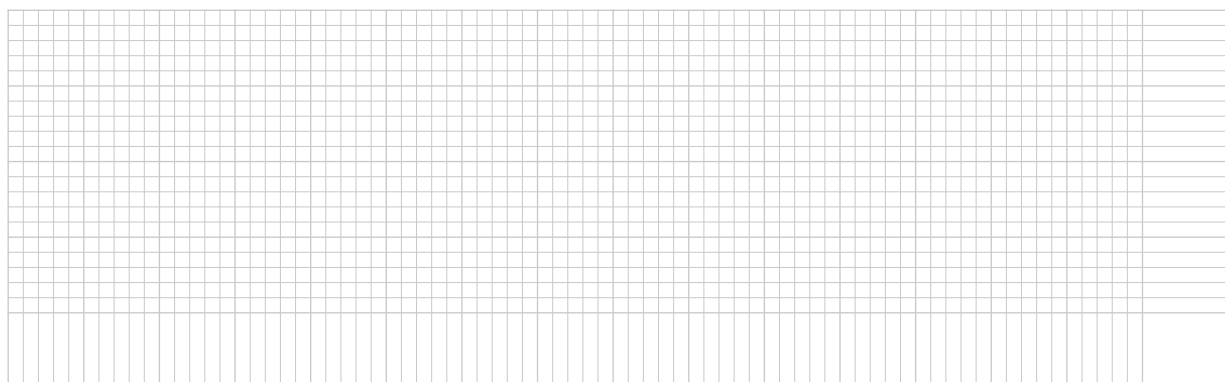

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

See graphics on page 156

Supply: 1 set = outer and inner curve

Tragleistenkurven

Neck guide curves

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Radius R1 mm	Kurvenseite Side of the turn
206.0205	15°	500	außen outside
206.0206			innen inside
206.0207	30°		außen outside
206.0208			innen inside
206.0209	45°		außen outside
206.0210			innen inside
206.0211	60°		außen outside
206.0212			innen inside
206.0213	75°		außen outside
206.0214			innen inside
206.0215	90°		außen outside
206.0216			innen inside
206.0217	15°	750	außen outside
206.0218			innen inside
206.0219	30°		außen outside
206.0220			innen inside
206.0221	45°		außen outside
206.0222			innen inside
206.0223	60°		außen outside
206.0224			innen inside
206.0225	75°		außen outside
206.0226			innen inside
206.0227	90°		außen outside
206.0228			innen inside
206.0229	15°	1.000	außen outside
206.0230			innen inside
206.0231	30°		außen outside
206.0232			innen inside
206.0233	45°		außen outside
206.0234			innen inside
206.0235	60°		außen outside
206.0236			innen inside
206.0237	75°		außen outside
206.0238			innen inside
206.0239	90°		außen outside
206.0240			innen inside
Farben Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit depending on stock			

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours
and designs available
upon request.

Notizen | Notes





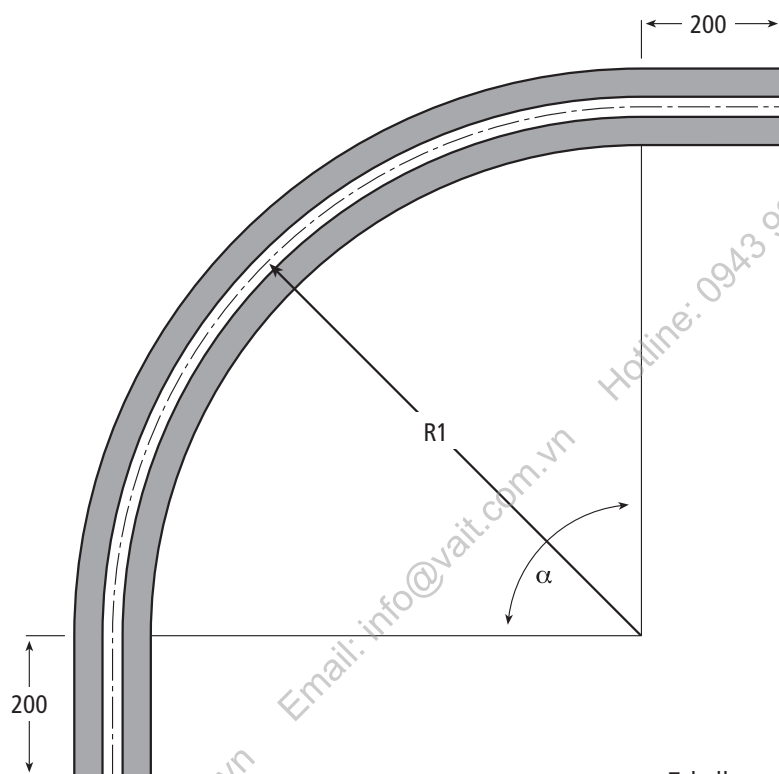


Tabelle zu sehen
auf Seite 159
See table
on page 159

Notizen | Notes

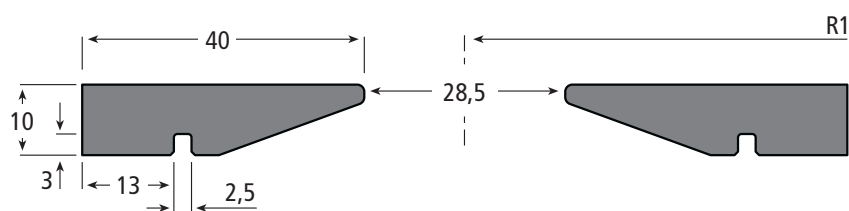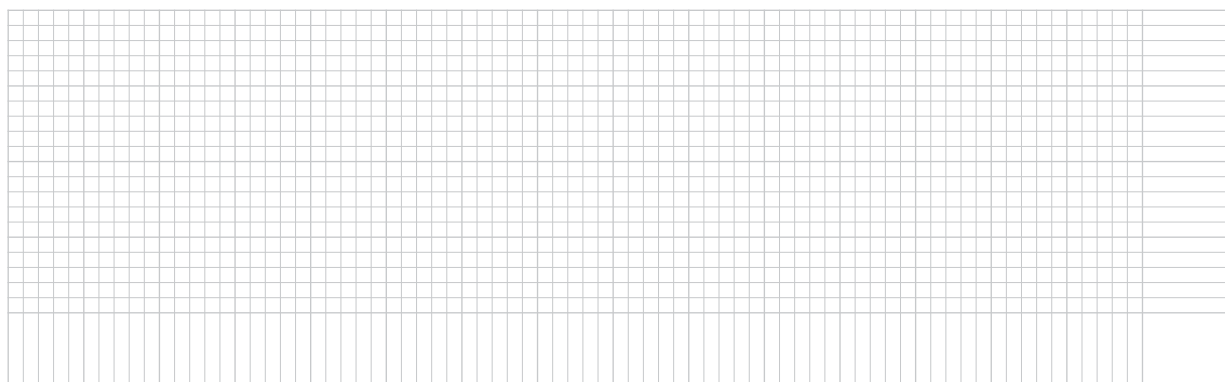

Lieferumfang: 1 Satz = Außen- und Innenkurve

Neck guide curves

See graphics on page 158

Supply: 1 set = outer and inner curve

Tragleistenkurven

Neck guide curves

Artikel Nr. Part No.	Winkel α Angle α	Radius R1 mm	Kurvenseite Side of the turn	
206.0241	15°	500	außen outside	
206.0242			innen inside	
206.0243	30°		außen outside	
206.0244			innen inside	
206.0245	45°		außen outside	
206.0246			innen inside	
206.0247	60°		außen outside	
206.0248			innen inside	
206.0249	75°		außen outside	
206.0250			innen inside	
206.0251	90°		außen outside	
206.0252			innen inside	
206.0253	15°	750	außen outside	
206.0254			innen inside	
206.0255	30°		außen outside	
206.0256			innen inside	
206.0257	45°		außen outside	
206.0258			innen inside	
206.0259	60°		außen outside	
206.0260			innen inside	
206.0261	75°		außen outside	
206.0262			innen inside	
206.0263	90°		außen outside	
206.0264			innen inside	
206.0265	15°		1.000	außen outside
206.0266				innen inside
206.0267	30°			außen outside
206.0268				innen inside
206.0269	45°	außen outside		
206.0270		innen inside		
206.0271	60°	außen outside		
206.0272		innen inside		
206.0273	75°	außen outside		
206.0274		innen inside		
206.0275	90°	außen outside		
206.0276		innen inside		

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Unser gleit- und verschleißoptimiertes Polyäthylen UHMW, *speziell für PET-Flaschentransport*, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderwinkel, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, *especially for handling of PET-bottles*, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special angles, colours
and designs available
upon request.

Notizen | Notes





OBERRECHT GMBH
QUALITÄTS-ERSATZTEILE
QUALITY SPARE PARTS

Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ 1 - 4
D-56745 Bell am Laacher See
Deutschland | Germany

Phone +49 (0) 26 52 – 93 92 - 90
Fax +49 (0) 26 52 – 93 92 - 99
E-Mail info@oberrecht.de
Web www.oberrecht.de