




ERSATZTEILE SPARE PARTS


TO THE FILLING AND
PACKAGING INDUSTRIES
SINCE 1991




2026
2027
2028

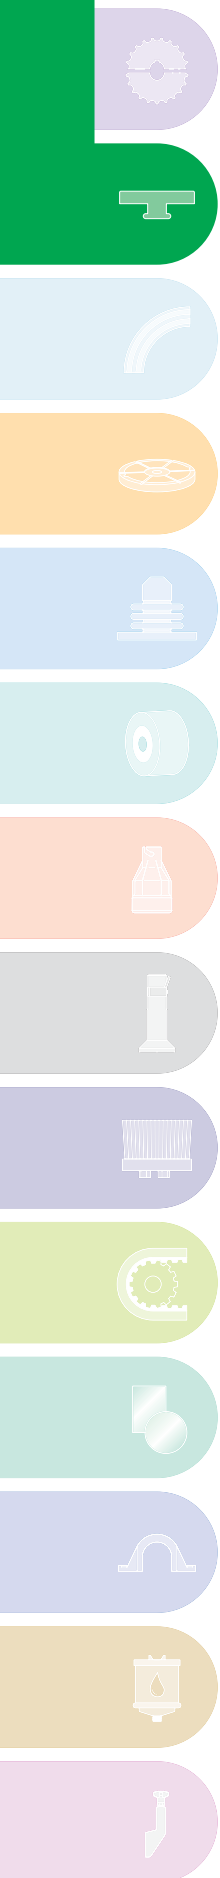

Gleitleisten
Sliding rails




Seite | Page 82




Seite | Page 98

Verschleißstreifen
Wear strips

Tragprofile
Neck guides




Seite | Page 106




Seite | Page 110

Geländerführungen
Guide rails

Stahl-Profil
Steel profiles




Seite | Page 126




Seite | Page 97

Kettenspanner
Chain tensioner


Siehe Übersicht auf den folgenden Seiten.
See profile index on the following pages.




Seite | Page 92




Seite | Page 93




Seite | Page 93




Seite | Page 94




Seite | Page 92




Seite | Page 95




Seite | Page 94




Seite | Page 96




Seite | Page 82




Seite | Page 83




Seite | Page 84




Seite | Page 84




Seite | Page 85




Seite | Page 85




Seite | Page 86




Seite | Page 87




Seite | Page 86



Seite | Page 87



Seite | Page 89




Seite | Page 87




Seite | Page 87, 88



Seite | Page 88



Seite | Page 89, 91




Seite | Page 88


Profile Übersicht

Profile Index


Profile ... Profiles ...




Seite | Page 91




Seite | Page 90




Seite | Page 90




Seite | Page 98




Seite | Page 98




Seite | Page 99, 104




Seite | Page 99




Seite | Page 101, 104




Seite | Page 102, 105




Seite | Page 105




Seite | Page 100, 104




Seite | Page 100




Seite | Page 101




Seite | Page 102




Seite | Page 102




Seite | Page 103




Seite | Page 103



Seite | Page 117























Seite | Page 116



Seite | Page 116







Profile Übersicht

Profile Index


Profile ... Profiles ...




Seite | Page 118




Seite | Page 117




Seite | Page 110




Seite | Page 111, 114




Seite | Page 111




Seite | Page 111




Seite | Page 111




Seite | Page 110




Seite | Page 85

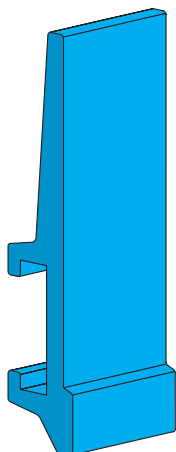


Seite | Page 112

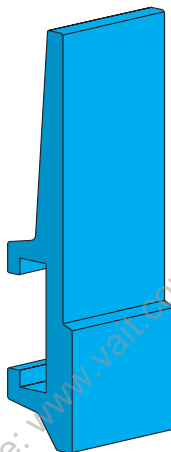


Seite | Page 112



Seite | Page 113



















Seite | Page 113




Seite | Page 112



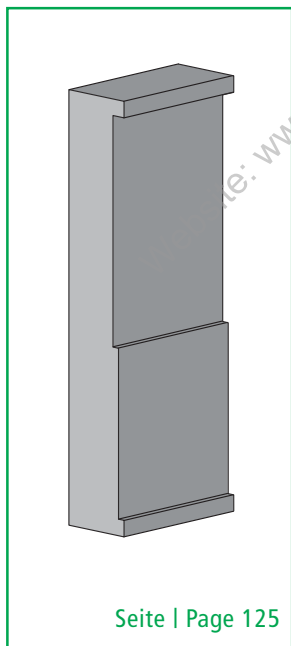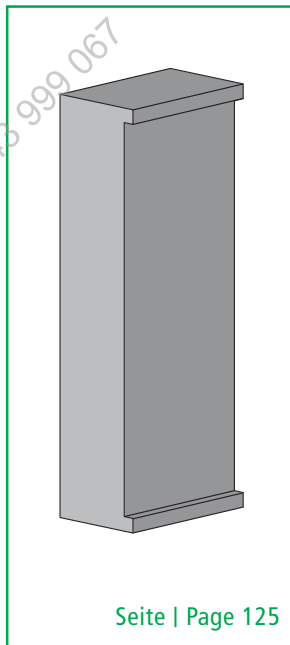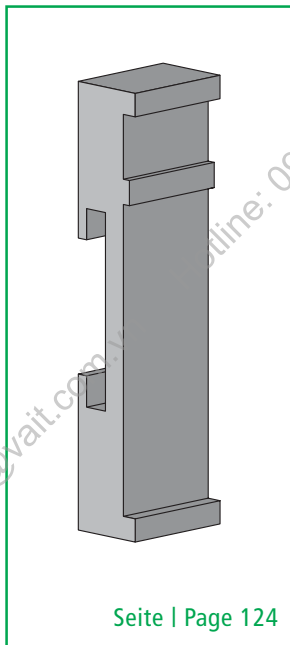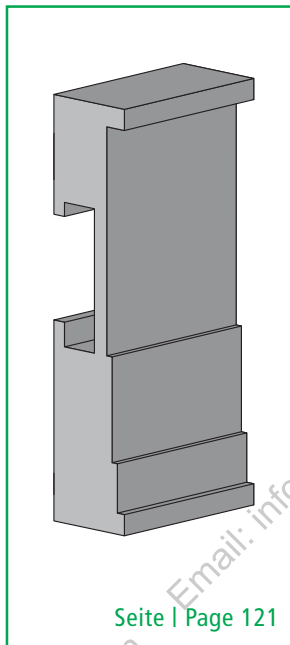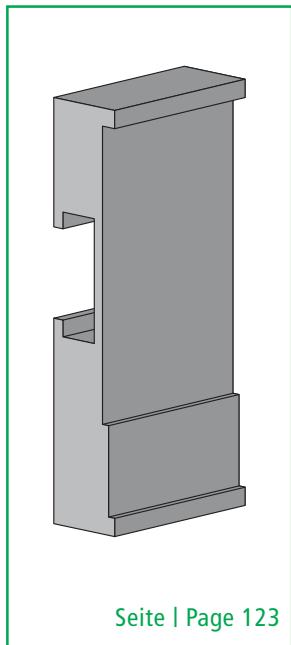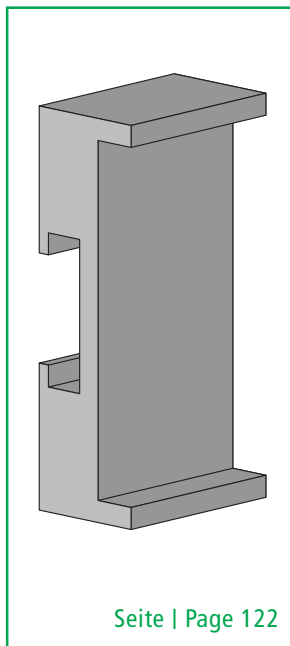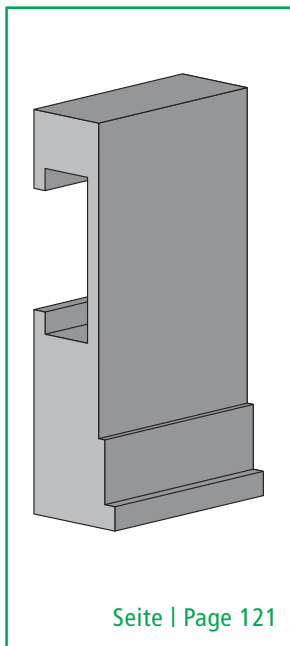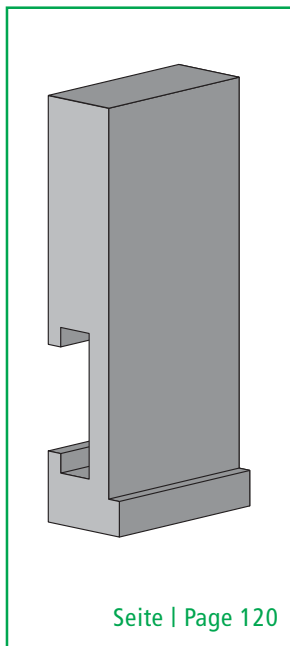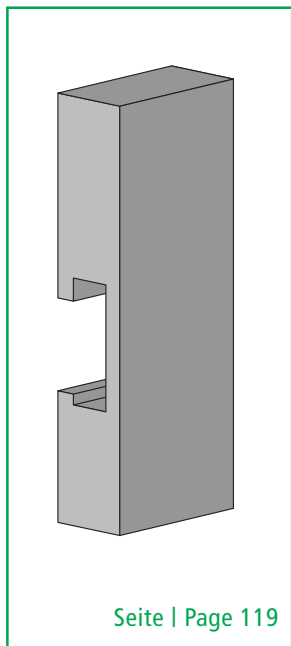



Flach-Profil Flat tapes



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	
204.0122	10	3	82 m
204.0094	15	5	2 / 3 m
204.0061	18	3	80 m
204.0010	18	5	48 m
204.0189	18	11	3 m
204.0078	20	2	120 m
204.0021	20	3	80 m
204.0188	20	4	56 m
204.0007	20	5	48 m
204.0026	20	6	40 m
204.0113	22	18	2 m
204.0179	25	2	80 m
204.0062	25	3	50 m
204.0011	25	5	48 m
204.0031	30	3	82 m
204.0012	30	5	48 m
204.0127	32	15	2 m
204.0063	35	3	80 m
204.0064	35	5	48 m
204.0129	35	15	3 m
204.0119	37	15	2 m
204.0006	40	3	85 m
204.0292	40	4	60 m
204.0009	40	5	48 m
204.0148	40	20	3 m
204.0173	41	3	80 m
204.0071	42	3	85 m
204.0226	44	3	82 m
204.0065	45	3	82 m
204.0066	45	5	50 m
204.0077	45	12	2 m
204.0125	45	15	2 m
204.0076	45	16	2 m
204.0187	45	22	2 m
204.0225	47	3	82 m
204.0067	50	3	82 m
204.0140	50	3,5	65 m
204.0019	50	5	50 m
204.0181	50	9	3 / 5 m
204.0102	50	10	2 m
204.0081	55	3	82 m
204.0142	55	10	2 m
204.0068	60	3	82 m
204.0092	60	4	64 m
204.0069	60	5	50 m
204.0121	60	30	3,5 m
204.0165-3M	65	20	3 m
204.0149	70	3	82 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
Continuation of table see next page

Gleitleisten

Sliding rails

Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	
204.0097	70	8	2 m
204.0180	75	12	3 / 5 m
204.0124	80	3	82 m
204.0043	80	10	2 m
204.0060	80	15	2 m
204.0075	90	3	82 m
204.0108	90	5	48 m
204.0146	92	4	60 m
204.0131	100	3	80 m
204.0139	100	3,5	65 m
204.0166	100	4	60 m
204.0138	100	5	2 m
204.0000	100	10	2 m
204.0232	100	15	2 m
204.0174	105	3	82 m
204.0143	110	3	80 m
204.0184	110	5	2 m
204.0261	120	8	2 m
204.0130	120	20	2 m
204.0161	130	5	3 m
204.0089	130	20	2 m
204.0101	135	15	2 m
204.0228	150	3	1,3 m
204.0221	150	15	2,5 m
204.0103	150	20	4 / 6 m
204.0116	160	15	2 m
204.0120-1	160	15	3 m
204.0147	160	18	3 m
204.0156	200	20	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.


Flach-Profile, abgesetzt Flat tapes, settled

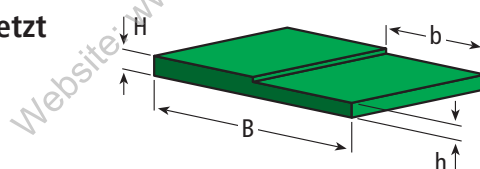

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	h	b	
204.0199	40	3	2,5	20	2 - 6 m
204.0128	40	4	3	20	2 - 6 m
204.0235	45	3	2,5	22,5	2 - 6 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock


L-Profile Guide angles

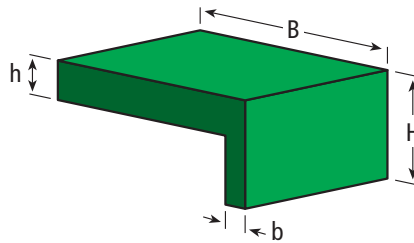

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	h	b	H	
204.0027	18	4,6	2	11,3	6 m
204.0099	19	4	2	11	2 / 6 m
204.0100	19	5	2	12	3 m
204.0004	20	3	2	5,5	60 m
204.0023	20	3	3	5	2 / 3 m
204.0036	20	3	5	6	50 m
204.0233	20	4	5	6	2 m
204.0037	20	5	2	12	6 m
204.0171	20	12,5	5	20	2 m
204.0268	21	4	2	6	6 m
204.0300	21	4	5	9	6 m
204.0038	21,5	5	2	8	3 m
204.0073	23	3	5	5,5	2 m
204.0195	23	4	4,25	7	50 m
204.0159	25	3	5	6	2 m
204.0165	25	3	7	6	2 m
204.0144	25	5	5	8	2 m
204.0192	25	9	5	14	2 m
204.0230	28	3	3	6	2 m
204.0328	30	3	10	10	3 m
204.0118	35	3	5	10	2 m
206.0023	40	3	6	12	2 m
204.0160	40	4	2	11	2 m
204.0178	40	4	2	9	2 m
206.0028	40	6	6	12	2 m
204.0229	40	12	3	15	2 m
204.0326	42	3	2	10	6 m
204.0330	42	3,3	2	6	2 m
204.0242	55	3	5	8	3 m
204.0243	75	3	5	8	3 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

L-Profil, abgesetzt Guide angle, settled

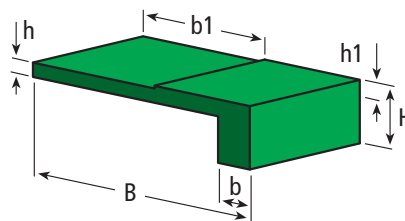

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	b1	H	h	h1	
204.0240	41	6	23	12	3	3,2	3 m
204.0266	41,5	2	21	10	2,5	3	3 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Rückführleiste Clip-on wear strip


Artikel-Nr. | Part No.

204.0168

ca. Lieferlänge


approx. standard length: 25 m

Farbe | Colour: ■



Gleitleisten Sliding rails


LK-Profile Flat bars snap on

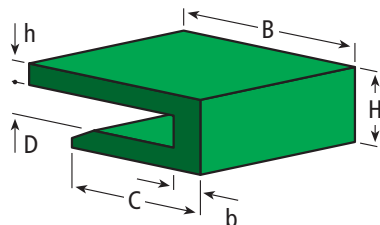

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	C	D	
204.0098	16	2,5	7	2	12	3	65 m
204.0056	18	2	10	5	9,5	3	50 m
204.0247	19,6	2,5	10	2,8	9,5	4,3	3 m
204.0057	20	3	9	3	13	3	50 m
204.0058	21	3	9	3	11,5	1,5-3,0	50 m
204.0234	22	4,5	10	3	10	3	6 m
204.0176	23	3	10	4	11	3	2 m
204.0287	23	4	11	4	10	3,5	2 m
204.0104	25	3	10,5	3	20	1,5-3,0	50 m
204.0109	25	4	12	4	14	3	2 m
204.0059	26	3	12,3	3,5	14	0,7-4,1	2 / 50 m
204.0183	35	4	14	3	12	8	2 m
204.0058-1	40	3	12	3	14	1,5-5,0	50 m
204.0105	40	10	8	3	25	3	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Z-Profile Wear strips "Z"

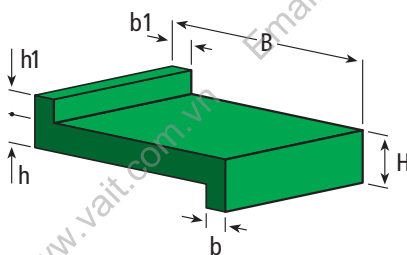

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	b1	H	h	h1	
204.0123	15	7	5	13	8	3	2 m
204.0169	17	9	5	13	8	3	2 m
204.0001	20	2	2	5,5	3	2,5	50 m
204.0231	20	3,5	4,5	5,5	3	2,5	2 m
204.0083	22	2	2	6	3,5	2,5	50 m
204.0040	23	3	3	7	4	5	50 m
204.0084-2	24	6	3	6	3	2,8	60 m
204.0017	23,5	3,5	3,25	7	4	5	60 m
204.0070	25	3	3	10	5	5	6 m
204.0193	25	5	5	9	3	4	60 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Fortsetzung der Tabelle auf der nächsten Seite
Continuation of table see next page

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise


Special lengths, colours and designs available upon request.



Fortsetzung der vorherigen Tabelle
Continuation of previous page


Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	b1	H	h	h1	
204.0042	25,5	5,5	5,5	9	4	3	60 m
204.0327	26	6	2	10	4	8	2 m
204.0136	27	5	5	9	3	6	6 m
204.0331	30	6	8	12	3	8	3 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock							

ZK-Profil Clip-on wear strips "Z"

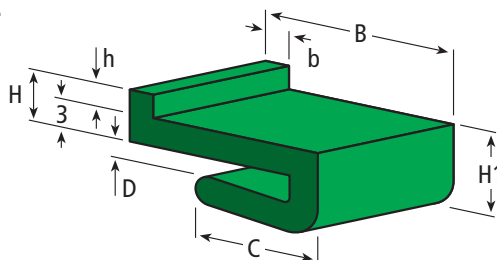


Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm							ca. Rollengröße approx. coil length
	B	b	H	H1	h	C	D	
204.0054	20	2,5	5,5	9	2,5	13	2-3	50 m
204.0002	21	1,8	5	9	2	11,5	1,5-3	50 m
204.0082	22	3	5	9	2	16	3	65 m
204.0107	25	2,5	5,5	9	2,5	13	2-3	50 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock								

Doppel-Z-Profil Double Z-profiles

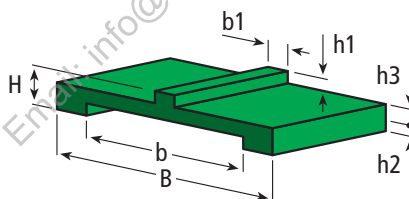

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm							ca. Lieferlänge approx. standard length
	b	b1	h3	B	H	h1	h2	
204.0032	31	3	4	43	15	3	8	50 m
204.0008	31	5	3	37	11,5	2,5	6	2 / 3 m
204.0106	32	4	3	44	8	2,5	2,5	50 m
204.0035	35,5	4	3	40	7,5	2	2,5	50 m
204.0196	36	6,5	3	40	8	2,5	2,5	50 m
204.0049	38	6	3	46	14	2,5	8	6 m
204.0132	39	3,5	4	43	13	2	7	3 m
204.0024	40,2	6	3	46	11,5	2,7	3,3	50 m
204.0029	40,5	5	3,5	45	10	2,5	4	2 / 3 m
204.0048	41	4	3	46	11,5	2,5	6	50 m
204.0034	41	4	5,5	45	15	3	6,5	50 m
204.0050	41	5	5	46	17,5	2,5	10	6 m
204.0164	41	9	3,5	47	10	2,5	4	3 m
204.0252	45	20	3,5	54	12	2,5	6	2 m
204.0251	50	4	7	152	14	2	5	3 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock								


Wulst-Profile T-profiles

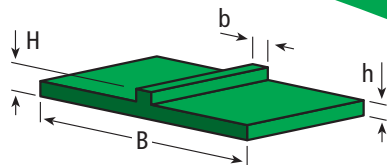

Gleitleisten Sliding rails

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	
204.0025	40	4	5,5	3	50 m
204.0020	40	6	5,5	3	50 m
204.0018	45	6,5	5,5	3	3 m
204.0022	47	7,2	5,5	3	50 m
204.0227	48	4	5,5	3	2 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock					

Doppel-Z-Profil, 3° Double Z-profile, 3°

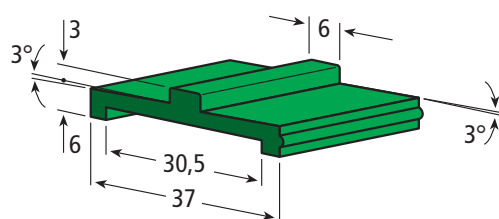

Artikel-Nr. | Part No.

204.0096

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m


Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Wulst-T-Profil T-profile

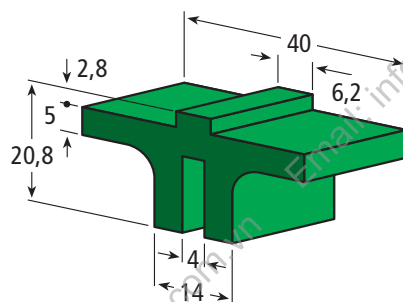

Artikel-Nr. | Part No.

204.0086

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m


Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

Doppel-T-Profil Double T-profile

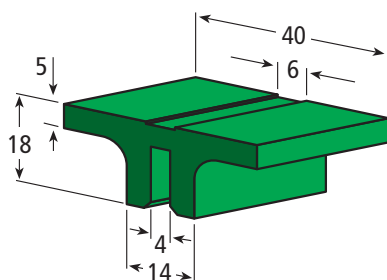


Artikel-Nr. | Part No.

204.0091

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Doppel-T-Profil Double T-profile




Artikel-Nr. | Part No.
204.0091-4

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Doppel-T-Profil Double T-profile

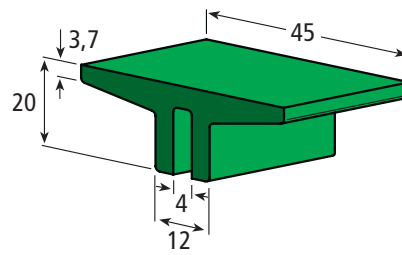


Artikel-Nr. | Part No.
204.0091-2

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Doppel-T-Profil Double T-profile

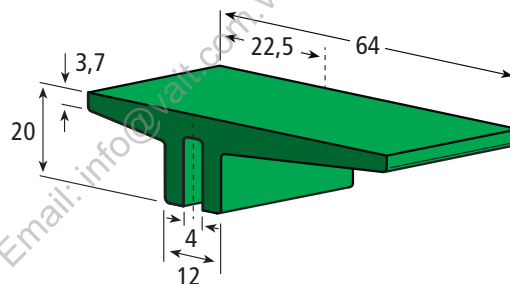


Artikel-Nr. | Part No.
204.0091-1

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

U-Profil mit Klemmnase (ohne Stahlprofil)

Clip-on U-profile
(without steel profile)

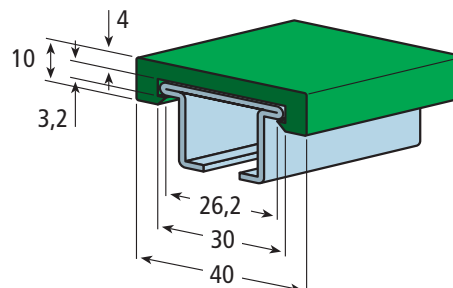

Artikel-Nr. | Part No.
204.0013


ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m

Farbe | Colour: ■



Seite
Page: 126

Doppel-Z-Profil mit Klemmnase (ohne Stahlprofil) Clip-on double Z-profile (without steel profile)

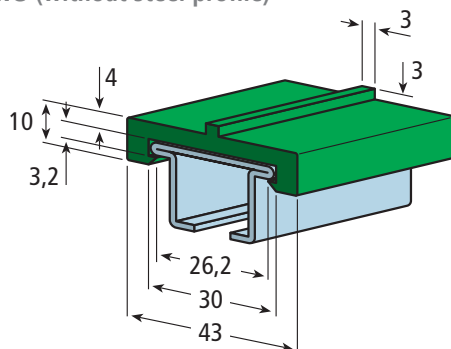

Artikel-Nr. | Part No.

204.0014


ca. Lieferlänge | approx. standard length: 50 m

Farbe | Colour: ■



Seite
Page: 126

U-Profil U-profiles

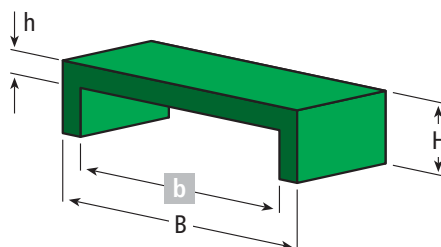

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	
214.0052	15	3	15	5	2 m
204.0041	15	11	30	2	2 m
214.0235	18	5	20	9	2 m
214.0171	20	4	15	7	2 m
204.0163	25	4	50	10	3 m
214.0338	25	16	10	5	3 m
204.0309	34	28,1	10	5	3 m
214.0170	40	4	15	8	2 m
204.0133	40,5	38	11	4	3 m
204.0039	41	30,5	10	4	6 m
204.0039-2	41	31	9	4	50 m
204.0191	41	31	14	9	3 m
204.0090	41	36,7	8,5	3	50 m
204.0126	41	37,5	10	3	3 m
204.0080	42	31	9	3	6 m
204.0303	42,5	35,5	10	3	3 m
204.0016	44	35,5	7	4	6 m
204.0044/1	45	40,5	9	3	50 m
204.0145	46	38	10	3	3 m
204.0141	48	37	6,5	3	3 m
204.0045	48	41	9	3	2 m
204.0308	52,5	45,5	15	3,5	2 m
204.0162	54	41	19	7	2 m
204.0269	55	45,5	8	3	6 m
204.0167	57	51	10	3	3 m
204.0182	70	62	10	4	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.




U-Profile, abgesetzt U-profiles, settled

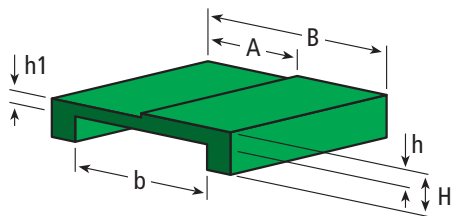


Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	h	h1	A	b	
204.0080/2	42	9	3	2	21	31	2 m
204.0080/1	42	9	3	2,8	23	30,5	6 m
204.0191/1	41	14	9	3,5	21	31	2 m
204.0191/2	42	20	13	3	22	30,5	2 m
204.0133/1	43	18	11	4	23	38,5	2 m
Farbe Colour: ■							

Flachriemenführungen Flat belt guides

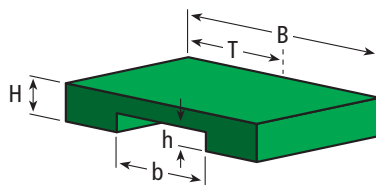

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	b	H	h	T	
214.0037	36	28	12	6	18	2 / 3 / 4 m
214.0268	40	20	10	7	20	2 m
204.0152	40	21	9	6	20	3 m
214.0228	40	24	7	2	17	1,1 m
214.0213	47	20	10	7	23,5	2 m
214.0142	50	28	12	6	25	2 m
214.0285	54	21	10	7	27	2 m
214.0217	54	31	9	5	27	3 m
214.0001	54	31	12	5	27	2 / 3 m
214.0042	55	38	12	5	27,5	2 m
214.0036	56	40	8	4	28	2 m
214.0240	57	30	10	6	28,5	2 m
214.0014	60	28	12	6	30	2 / 3 / 4 m
214.0354	60	28,8	12	6	30	3 m
214.0299	60	30	16	6	30	3 m
214.0043	60	30	12	6	30	2 / 3 m
214.0190	65	30	10	6	32,5	2 m
214.0218	65	31	12	6	32,5	2 m
214.0212	65	40	10	5	32,5	2 m
214.0141	70	28	12	6	35	2 m
214.0011	74	31	12	5	37	2 / 3 m
214.0041	74	38	12	5	37	2 m
214.0334	74	41	12	5	37	3 m
214.0045	80	28	12	6	30	2 / 3 m
214.0328	80	28	12	6	40	3 m
214.0368	80	28,1	20	5	34	3 m
214.0044	80	30	12	6	40	2 m
214.0229	80	30	12	6	30	2 m
214.0227	80	30	20	10	30	2 m
214.0039-3M	110	28	12	6	55	3 m
214.0199	110	31	12	6	55	2 / 3 m
214.0331	110	41	12	6	55	3 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock						

U-Profil U-profile

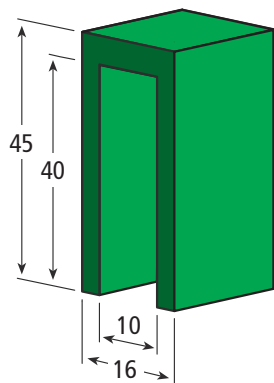


Artikel-Nr. | Part No.

204.0172

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock


U-Profil U-profiles

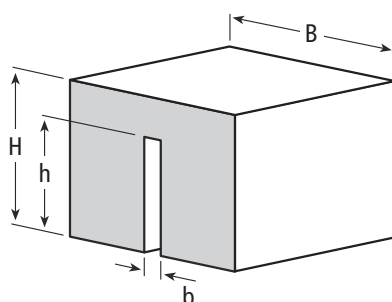

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	B	b	
204.0238	19	14	20	2	2 m
204.0248	18	13	42	4	2 m
214.0050	15	5	46	4	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitschienen Guide rails

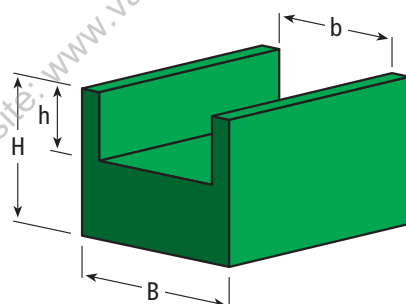

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	B	b	
214.0029	30	14	30	23	2,5 / 3 m
214.0030	30	14	40	23	2 / 3 m
214.0223	20	10	14	8	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Hotline: 09 39 93 51 11


Email: info@vair.com.vn

Website: www.vair.com.vn



T-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)


Chain guide profiles "T"
for simplex roller chains
acc. ISO 606

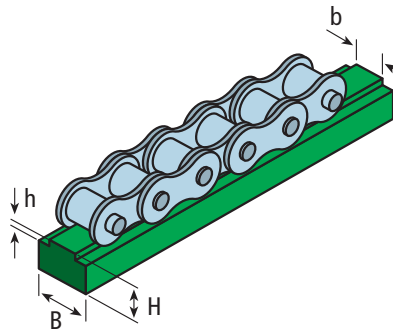

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Abmessungen Dimensions in mm			
			B	H	b	h
214.0002	083-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	15	10	4,5	1,6
214.0058	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	15	10	5,5	1,5
214.0047	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	10	7,5	2,2
214.0009	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20	10	9,3	2,6
214.0048	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	15	7,5	2,2
214.0059	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20	15	9,3	2,6
214.0048-1	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	18	7,5	2,2
214.0048-2	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20	18	7,5	10
214.0220	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	25	7	11,3	2,4
214.0060	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	25	10	11,3	2,4
214.0061	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	25	15	11,3	2,4
214.0035	16B-1	1" x 17 mm	30	18	16,5	3,5
214.0013	16B-1	1" x 17 mm	40	15	16,5	3,5
214.0062	16B-1	1" x 17 mm	40	20	16,5	3,5
214.0063	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	45	15	19	4,2
214.0064	24B-1	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	60	15	24,7	5,5
214.0065	28B-1	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	75	20	30,1	6,8
214.0066	32B-1	2" x 31 mm	80	20	30,1	7,7
ca. Lieferlänge approx. standard length: 2 m Farbe Colour: ■						

Etagen-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Step-profiles for
simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

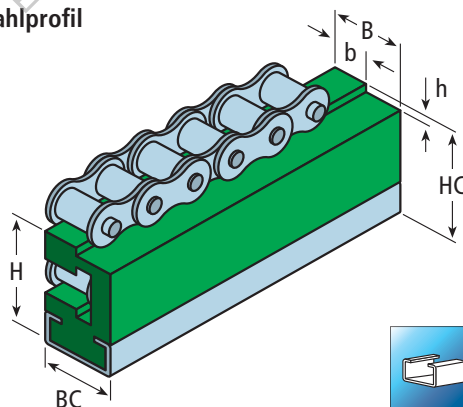


Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen Dimensions in mm					
				BC	B	b	HC	H	h
214.0162	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	20	5,2	27	24	1,5
214.0049	08B-1	$1\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20/10	20	20	7,5	30	27	2,2
214.0163	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20/10	20	20	9,3	36	33	2,6
214.0164	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	28/12	28	24,3	11,5	41	37	3
214.0165	16B-1	1" x 17 mm	38/18	38	33,5	16,5	54	50	3,3
ca. Lieferlänge approx. standard length: 2 m Farbe Colour: ■									

CT-Profil für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CT"
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

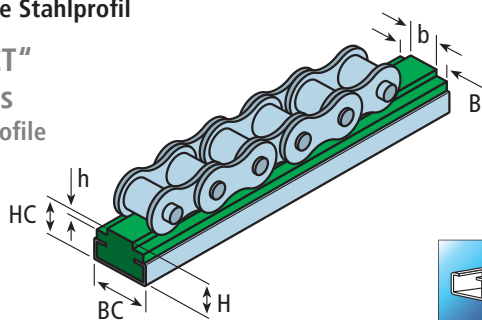


Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen Dimensions in mm					
				BC	B	b	HC	H	h
214.0075	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	17	5,4	17	15	1,5
214.0038		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	20/10	20	17	6,3	17	15	2,6
214.0076	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20/10	20	17	7,5	17	15	2,2
214.0077	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	20/10	20	17	9,3	17	15	2,6
214.0078	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	20/10	20	20	11,3	17	15	2,4
214.0079	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	28/12	28	23,5	11,3	18	15	2,4
214.0057	16B-1	1" x 17 mm	28/12	28	23,5	16,5	18	15	3,5
214.0080	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	28/12	28	28	19	18	15	4,3
214.0081	24B-1	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	38/18	38	33	24,7	30	25	5,5
214.0082	28B-1	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	38/18	38	38	30,1	30	25	6,8
214.0083	32B-1	2" x 31 mm	38/18	38	38	30,1	30	25	7,7

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m
Farbe | Colour: ■

CTG-Profil für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CTG"
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

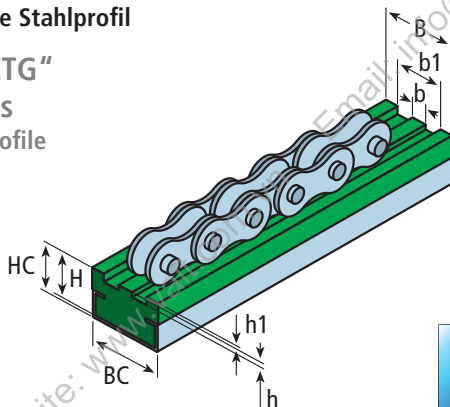

Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen Dimensions in mm							
				B	BC	H	HC	b	b1	h	h1
214.0085	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	20	14	17	3,8	13	1,5	1,1
214.0086	083-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	20/10	20	20	14	17	3	12,4	1,6	1,4
214.0087	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	20/10	22	20	14	17	4,5	15,1	2,2	1,6
214.0088	8B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	20/10	25	20	16	20	7,5	16,3	2,2	1,6
214.0089		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	20/10	25	20	16	20	4,1	16,1	2,6	2,1
214.0090	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	28/12	28	28	16	20	7,4	19,2	2,6	2,1
214.0091	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	28/12	30	28	18	22	9,2	21,8	2,4	2,8
214.0092	16B-1	1" x 17 mm	38/18	42	38	25	30	15	33,8	3,5	3,3
214.0093	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	38/18	50	38	30	35	16,8	40	4,2	4

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m
Farbe | Colour: ■

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1.000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.


Our ultra high molecular
weight polyethylene PE 1,000
UHMW with characteristic
features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours
and designs available
upon request.

T-Profile für Duplex-Ketten nach ISO 606 (DIN 8187)

Chain guide profiles "T"
for duplex roller chains
acc. ISO 606

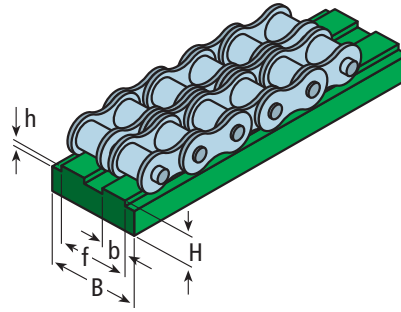


Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Abmessungen Dimensions in mm				
			B	H	b	h	f
214.0067	06B-2	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	25	10	5,5	1,5	15,7
214.0068	08B-2	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	35	10	7,5	2,2	21,4
214.0160	08B-2	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	35	15	7,5	2,2	21,4
214.0069	10B-2	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	40	10	9,3	2,6	25,9
214.0051	12B-2	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	45	10	11,3	2,4	30,8
214.0070	16B-2	1" x 17 mm	48,4	15	16,5	3,5	48,4
214.0071	20B-2	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	55,5	15	19	4,2	55,5
214.0072	24B-2	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	73,1	20	24,7	5,5	73,1
214.0073	28B-2	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	89,7	25	30,1	6,8	89,7
214.0074	32B-2	2" x 31 mm	88,7	30	30,1	7,7	88,7

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m
Farbe | Colour: ■

CKG-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CKG"
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

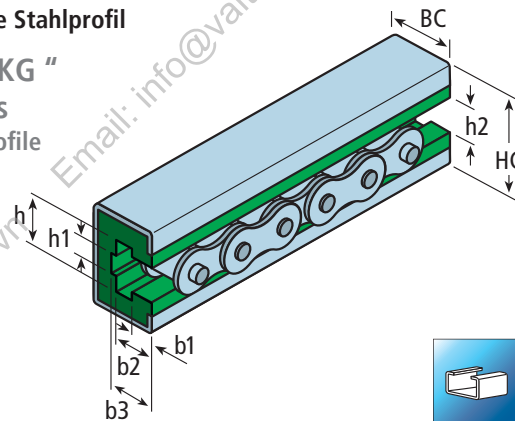


Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen Dimensions in mm							
				BC	HC	b1	b2	b3	h1	h2	h
214.0097	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	30/24	24	30	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3
214.0098	083-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	30/24	24	30	4,7	7,4	8,3	4	8	10,8
214.0099	084-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	30/24	24	30	6,3	9,8	11,2	5	8	11,8
214.0100	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	30/24	24	30	6,3	10,2	11,3	5	8,7	12,8
214.0101	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	30/24	24	30	7,5	11,5	12,7	5	8,7	12,8
214.0102		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	30/24	24	30	6,3	10,3	11,7	6	10,4	15,4
214.0103	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	30/24	24	30	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4
214.0104	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	30/24	24	30	11,5	15,9	17,5	7,9	12,3	16,9
214.0105	16B-1	1" x 17 mm	45/40	40	45	16	25,7	27,7	10	16,4	24
214.0106	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{1}{4}$ "	45/40	40	45	19	30	32	11	19,3	27,5

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m
Farbe | Colour: ■

K-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187)


Chain guide profiles "K"
for simplex roller chains
acc. ISO 606

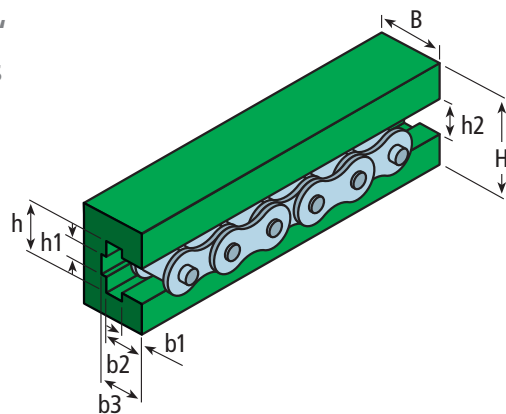

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Abmessungen Dimensions in mm							
			H	B	b1	b2	b3	h1	h2	h
214.0241		$\frac{3}{8} \times \frac{5}{32}$ "	20	25	3,8	5,8	8	4	6,6	9,3
214.0242	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20	25	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3
214.0243	083-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	20	25	4,5	8	9,5	5	8	10,8
214.0244	084-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	24	30	6,3	9,8	11,2	5	8	11,8
214.0245	085-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	24	30	6,3	10,2	11,3	5	8,7	12,8
214.0246	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	24	30	7,5	11,5	12,7	5	8,7	12,8
214.0247		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	30	30	6,3	10,3	11,7	6	10,4	15,4
214.0248	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	30	35	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4
214.0249	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	40	35	11,5	15,9	17,5	7,9	12,3	16,9
214.0202	16B-1	1" x 17 mm	40	45	16,5	25,7	27	9	16,1	24,4
214.0250	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	50	50	19	30	32	11	19,3	27,5
214.0251	24B-1	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	60	60	25,2	38,2	40,1	16	25,7	36,5
214.0252	28B-1	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	60	70	30,8	46,9	48,9	17	28,3	41,5
214.0253	32B-1	2" x 31 mm	70	75	30,8	47,3	53	19	29,6	44,5

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m
Farbe | Colour: ■

Notizen | Notes

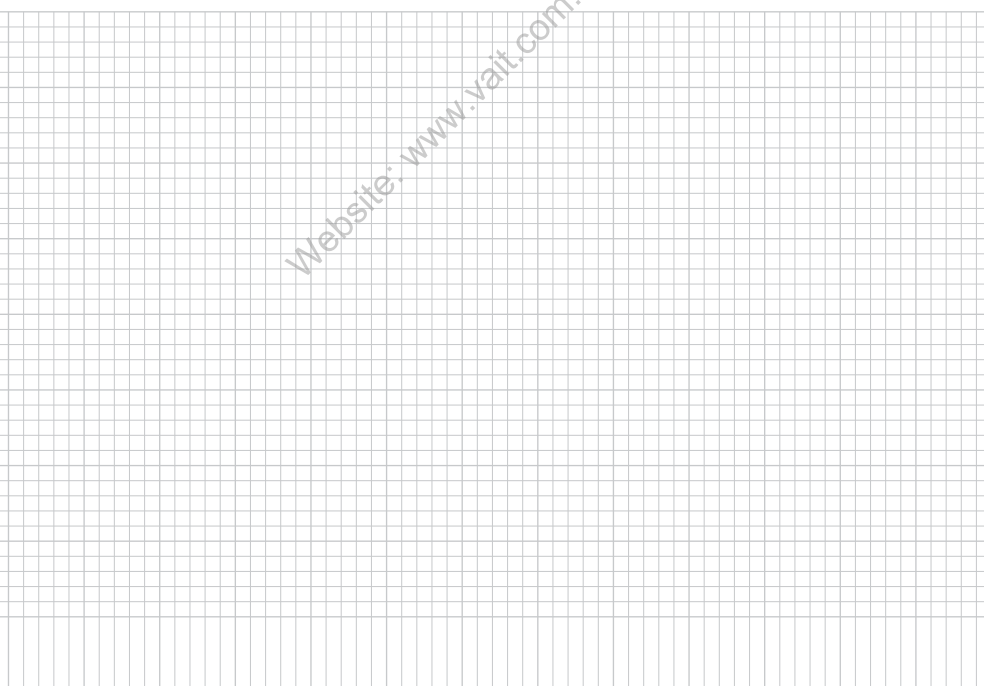

Gleitleisten Sliding rails

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1.000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our ultra high molecular
weight polyethylene PE 1,000
UHMW with characteristic
features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise


Special lengths, colours
and designs available
upon request.

Profile ... Profiles ...



CK-Profile für Rollenketten nach ISO 606 (DIN 8187) ohne Stahlprofil

Chain guide profiles "CK"
for simplex roller chains
acc. ISO 606 without steel profile

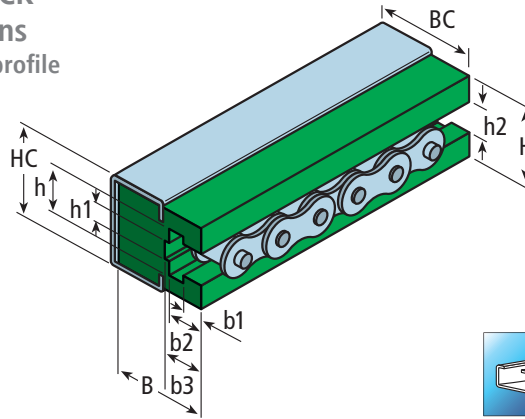


Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	ISO No.	Teilung Pitch	Stahl Steel	Abmessungen Dimensions in mm									
				HC	H	B	BC	b1	b2	b3	h1	h2	h
214.0254		$\frac{3}{8} \times \frac{5}{32}$ "	20/10	20	20	17,5	21	3,8	7,8	8	4	6,6	9,3
214.0255	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	20/10	20	20	17,5	21	5,6	8,7	9,9	4	6,6	9,3
214.0256	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{3}{16}$ "	20/10	20	20	17,5	21	4,7	7,4	8,3	4	8	10,8
214.0257	08A-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	28/12	28	24	27,5	32	6,3	9,8	11,2	5	8	11,8
214.0258	08S-1	$\frac{1}{2} \times \frac{1}{4}$ "	28/12	28	24	27,5	32	6,3	10,2	11,3	5	8,7	12,8
214.0259	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	28/12	28	24	27,5	32	7,5	11,5	12,7	5	8,7	12,8
214.0260		$\frac{5}{8} \times \frac{1}{4}$ "	28/12	28	24	27,5	32	6,3	10,3	11,7	6	10,4	15,4
214.0261	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	28/12	28	24	27,5	32	9,3	13,5	14,8	6	10,4	15,4
214.0262	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	38/18	38	38	34	43	11,5	15,9	17,5	7,9	12,3	16,9
214.0263	16B-1	1" X 17 mm	38/18	38	38	40	50	16,5	25,7	27	9	16,1	24,4
214.0264	20B-1	$1\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}$ "	60/20	60	60	45	55	19	30	32	11	19,3	27,5
214.0265	24B-1	$1\frac{1}{2} \times 1$ "	60/20	60	60	55	65	25,2	38,2	40,1	16	25,7	36,5
214.0266	28B-1	$1\frac{3}{4} \times 31$ mm	60/20	60	70	70	80	30,8	46,9	48,9	17	28,3	41,5
214.0267	32B-1	2" X 31 mm	60/20	60	70	70	80	30,8	47,3	53	19	29,6	44,5

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m
Farbe | Colour: ■

Notizen | Notes

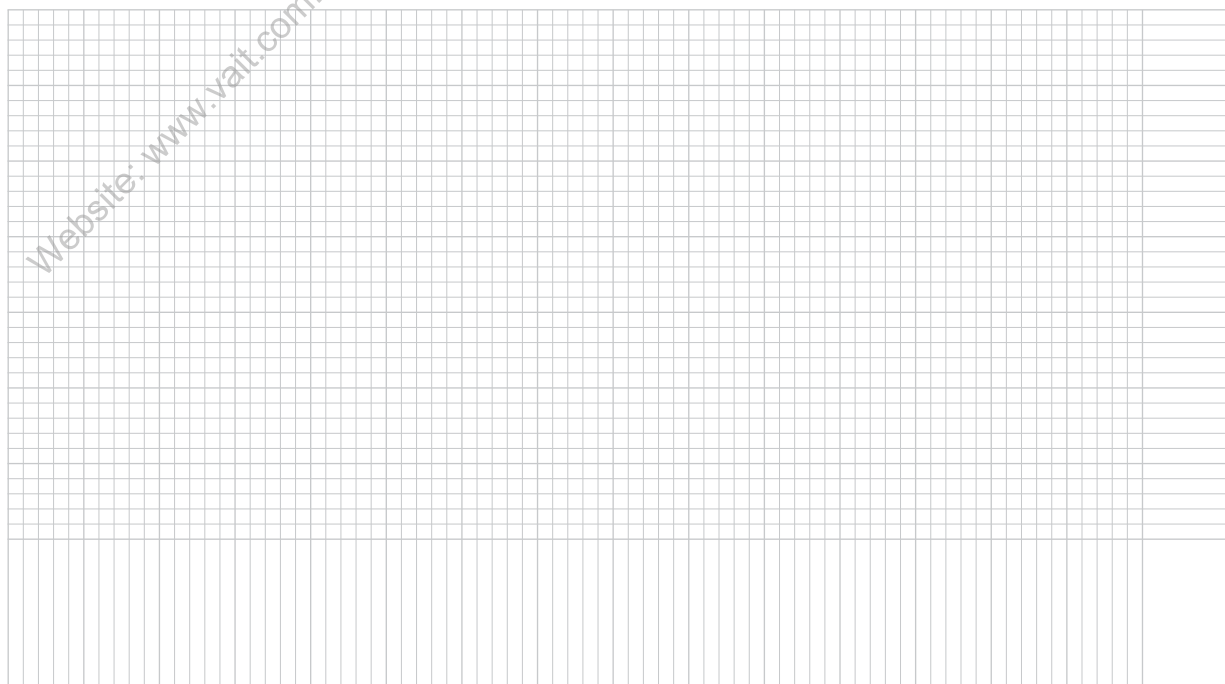

Kettenspanner mit Gasfeder


Material des Kopfstückes: PE 1.000 UHMW

Material des Gehäuses: Glasfaser verstärktes Polyamid, schwarz

Chain tensioners with gas spring

Sliding profile material: PE 1,000 UHMW

Case material: glass-fibre reinforced polyamide, black

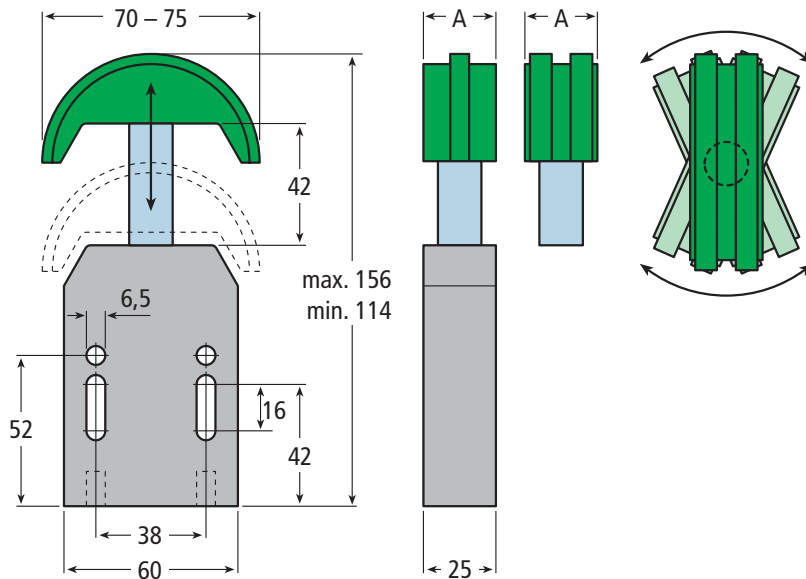

Für Einfach-Rollenketten nach DIN 8187 und 8188

For simplex roller chains acc. DIN 8187 and 8188

Artikel Nr. Part No.	DIN ISO	Kettentyp Chain type	Spanndruck Tension pressure	A mm	Profiltyp Type of profile Größe 1 Size 1
*100.0200N05B1	05B-1	$\frac{5}{16} \times \frac{7}{32}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N06B1	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N06B1	06B-1	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N08B1	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N08B1	08B-1	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N10B1	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N10B1	10B-1	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N12B1	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N12B1	12B-1	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N16B1	16B-1	1" x 17 mm	120 N	40	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N16B1	16B-1	1" x 17 mm	200 N	40	Halbkreis Semicircular 180°
Profil-Farben Profile-Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit depending on stock					

Für Duplex-Rollenketten nach DIN 8187 und 8188

For duplex roller chains acc. DIN 8187 and 8188

Artikel Nr. Part No.	DIN ISO	Kettentyp Chain type	Spanndruck Tension pressure	A mm	Profiltyp Type of profile Größe 1 Size 1
*100.0120N05B2	05B-2	$\frac{5}{16} \times \frac{7}{32}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N05B2	05B-2	$\frac{5}{16} \times \frac{7}{32}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N06B2	06B-2	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N06B2	06B-2	$\frac{3}{8} \times \frac{7}{32}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N08B2	08B-2	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N08B2	08B-2	$\frac{1}{2} \times \frac{5}{16}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N10B2	10B-2	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	120 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N10B2	10B-2	$\frac{5}{8} \times \frac{3}{8}$ "	200 N	25	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0120N12B2	12B-2	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	120 N	30	Halbkreis Semicircular 180°
*100.0200N12B2	12B-2	$\frac{3}{4} \times \frac{7}{16}$ "	200 N	30	Halbkreis Semicircular 180°
Profil-Farben Profile-Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit depending on stock					

Kettenspanner Chain tensioners

Vorteile unserer automa-
tischen Kettenspanner:

- Konstanter Spanndruck über den gesamten Bewegungsbereich
- Kopfstück selbsteinstellend auf jede Kettenaufrichtung
- Ausgleich der Kettenlängung
- Ruhiger Kettenlauf
- Automatische Nachstellung
- Schwingungs- und geräuschkämpfend
- Geringe Baugröße
- Einfache Montage


Weitere Abmessungen auf
Anfrage möglich.

Benefits of our automatic
chain tensioners:

- Constant tension pressure over the whole way of tension
- Top part self-adjusting to each chain moving direction
- Compensation of chain stretch
- Quiet running of chain
- Automatic readjustment
- Absorbing vibration and noise
- Small size
- Easy to install

Further dimensions available
upon request.


Verschleißstreifen Wear strips

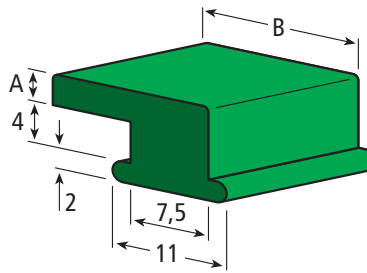

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	
114.0014	15	2	2 m
114.0042	15	3	2 m
114.0043	15	4	2 m
114.0029	15	5	2 m
114.0044	15	6	2 m
114.0073	15	7	2 m
114.0095	15	10	2 m
114.0096	15	12	2 m
114.0134	20	5	2 m
114.0015	25	4	2 m

Farbe | Colour: ■


Verschleißstreifen Wear strips

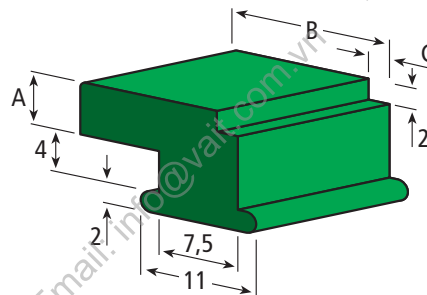

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0107	15	4	6	2 m
114.0083	15	4	7,5	2 m
114.0089	15	4	10	2 m
114.0021	15	5	2	2 m
114.0102	15	5	3	2 m
114.0092	15	5	7,5	2 m
114.0103	15	5	10	2 m
114.0136	15	5	6	2 m
114.0126	15	7	7	2 m
114.0021-1	15	10	2	2 m
114.0097	18	10	5	2 m
114.0098	18	12	5	2 m
114.0026	20	5	5	2 m
114.0135	20	5	10	2 m
114.0118	20	5	14	2 m

Farbe | Colour: ■

Verschleißstreifen Wear strips

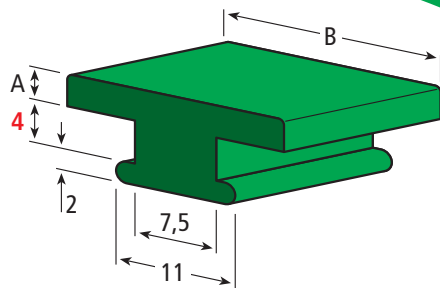

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	
114.0035	20	3	2 m
114.0023	20	4	2 m
114.0006	20	4,5	2 m
114.0024	20	5	2 m
114.0036	20	6	2 m
114.0037	20	7	2 m
114.0038	20	8	2 m
114.0093	20	10	2 m
114.0094	20	12	2 m
114.0152	23	3	2 m
114.0105	23	5	2 m
114.0148	25	3	2 m
114.0108	25	5	2 m
114.0088	25	9	2 m
114.0039	30	3	2 m
114.0011	30	4	2 m
114.0012	30	5	2 m
114.0040	30	6	2 m
114.0041	30	7	2 m
114.0132	30	8	2 m
114.0041-1	30	10	2 m
114.0115	30	14	2 m
114.0106	38	5	2 m

Farbe | Colour: ■

Verschleißstreifen Wear strips

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

Verschleißstreifen, abgesetzt Wear strip, settled

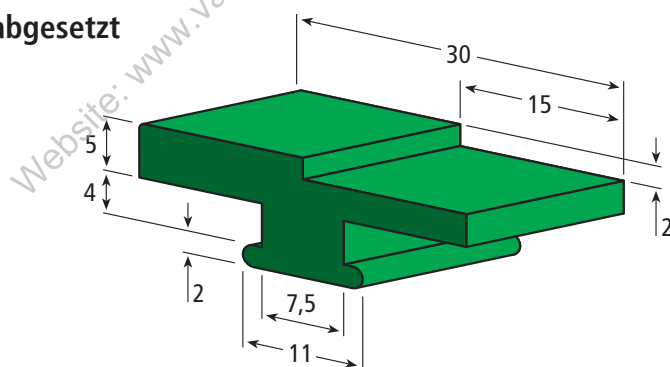

Artikel-Nr. | Part No.


114.0032

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farbe | Colour: ■




Verschleißprofile, rund Wear strips, round

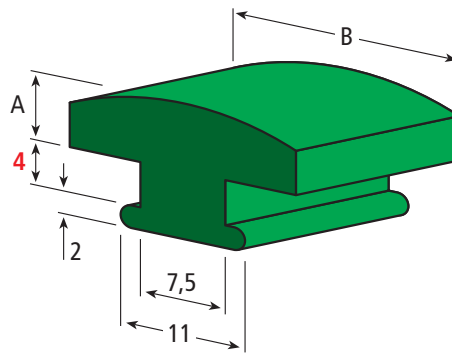

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm		ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	
114.0074	7,5	6	2 m
114.0045	20	6	2 m
114.0030	20	7	2 m
114.0047	20	8	2 m
114.0046	30	6	2 m
114.0031	30	7	2 m
114.0048	30	8	2 m

Farbe | Colour: ■

Verschleißprofile, doppelt Wear strips, double

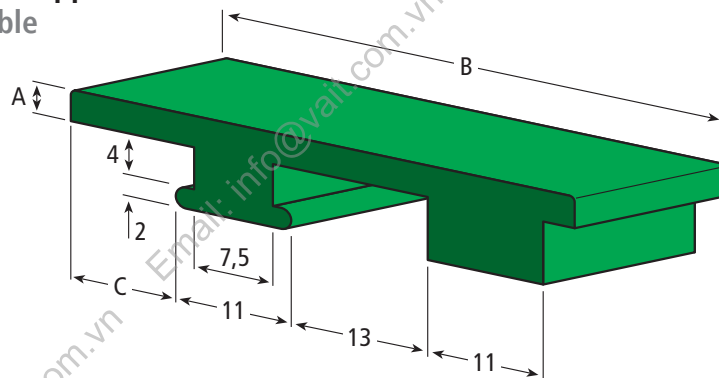

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0049	48	3	10	2 m
114.0050	50	5	10	2 m
114.0051	50	7	5	2 m
114.0052	55	2,5	10	2 m
114.0053	55	3	10	2 m
114.0054	55	4	10	2 m
114.0020	55	5	10	2 m
114.0055	55	6	10	2 m
114.0056	55	7	10	2 m
114.0087	55	15	10	2 m

Farbe | Colour: ■

Verschleißstreifen, doppelt, abgesetzt


Wear strip,
double, settled

Artikel-Nr. | Part No.

114.0111


ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farbe | Colour: ■

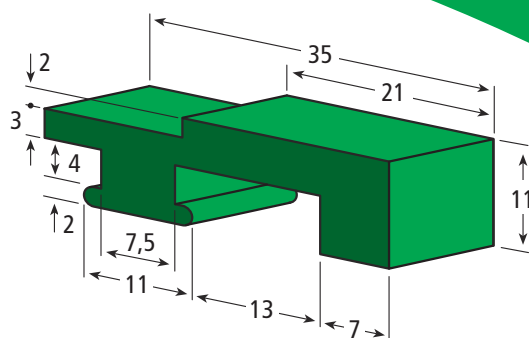

Verschleißstreifen, abgeschrägt

Wear strip, bevel

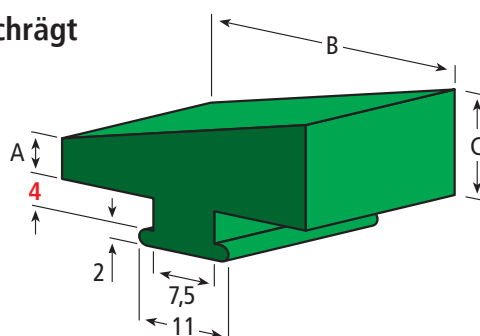

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0084	20	3	7,5	2 m
114.0085	20	4	7,5	2 m
114.0104	20	4	9	2 m
114.0077	20	5	7,5	2 m
114.0086	20	6	7,5	2 m
114.0075	20	10	14	2 m
114.0110	24	7	16	2 m
114.0119	25	7	8,7	2 m
114.0120	25	7	9,2	2 m
114.0121	25	7	10,1	2 m
114.0122	25	7	11	2 m
114.0123	25	7	13,2	2 m
114.0124	25	7	15,1	2 m
114.0125	25	7	20,9	2 m
114.0033	30	5	13	2 m

Farbe | Colour: ■

Verschleißstreifen

Wear strips

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Verschleißstreifen, abgeschrägt Wear strip, bevel

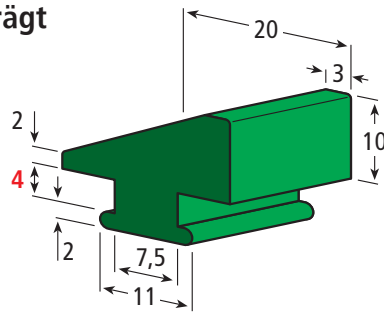


Artikel-Nr. | Part No.

114.0028

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farbe | Colour: ■


T-Profil mit Sägeschnitt Slide profiles, section "T", with slots

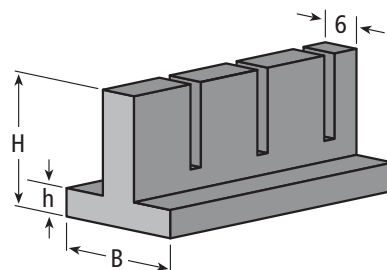

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	h	H	
114.0025	11	5	20	2 m
114.0090	15	8,5	23,5	2 m
114.0079	15	10	25	2 m
114.0080	15	12	27	2 m
114.0034	20	5	20	2 m
114.0058-1	25	3	20	2 m
114.0058	25	5	20	2 m

Farbe | Colour: ■


T-Profil, schräg, mit Sägeschnitt Slide profiles, section "T", bevel, with slots

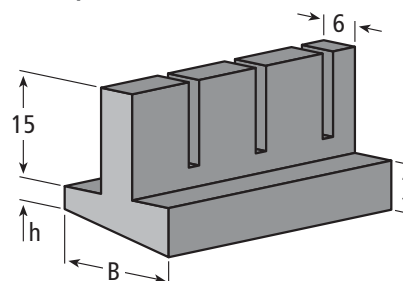

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	h	H	
114.0081	15	10	11	2 m
114.0082	15	14	15	2 m
114.0059	20	5	10	2 m
114.0060	25	6	12	2 m


Farbe | Colour: ■

Gleitprofile Slide profiles

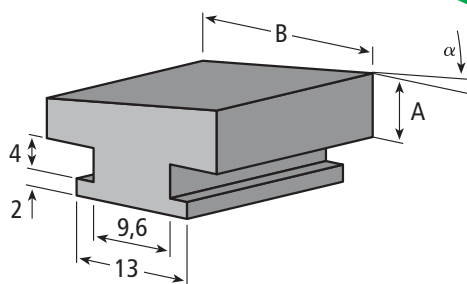


Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	α	
114.0063	20	7,5	8°	2 m
114.0062	20	7,5	10°	2 m
114.0061	20	10	17°	2 m
114.0057	30	8	7,6°	2 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock				

Gleitprofile Slide profiles

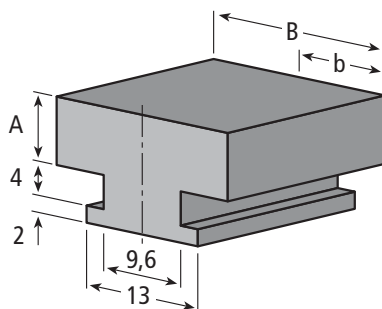

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	b	
114.0004	20	4	10	2 m
114.0002	30	4	15	2 m
114.0003	30	4	20	2 m
114.0001	30	5	15	2 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock				

Gleitprofile Slide profiles

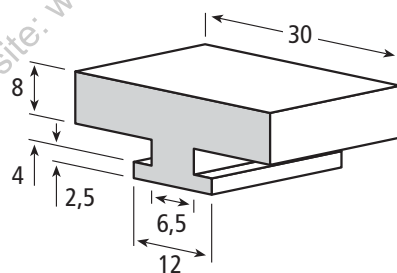

Artikel-Nr. | Part No.

114.0027

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farbe | Colour: □

Verschleißstreifen Wear strips

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:


- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.

Profile ... Profiles ...




Gleitprofile Slide profiles

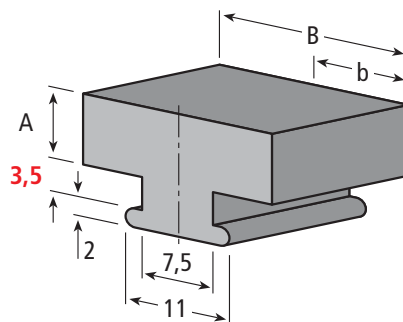

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	b	
114.0067	20	7,5	10	2 m
114.0116	23	5	11,5	2 m
114.0066	25	7,5	12,5	2 m
114.0068	30	5,5	15	2 m
114.0069	30,5	7,5	18	2 m
114.0127	40	7	12,5	2 m
Farbe Colour: ■				

Verschleißprofil, rund Wear strip, round

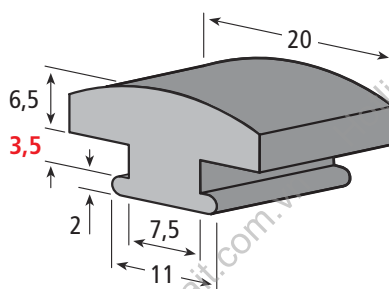


Artikel-Nr. | Part No.

114.0070

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m


Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

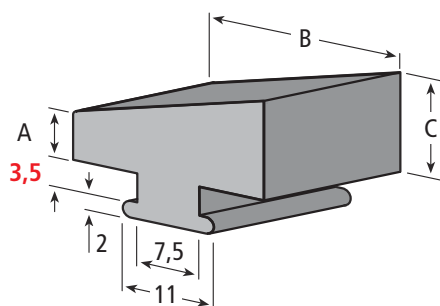

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	A	C	
114.0117	23	5,8	12	2 m
114.0129	25	7	7,9	2 m
114.0130	25	7	10,1	2 m
114.0131	25	7	13,2	2 m
Farben Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit depending on stock				

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

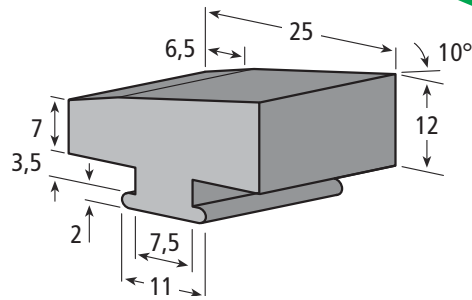


Artikel-Nr. | Part No.

114.0071

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

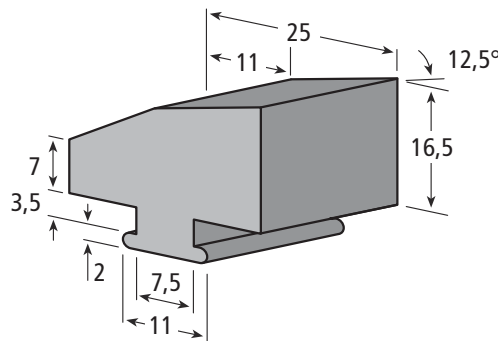


Artikel-Nr. | Part No.

114.0072

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

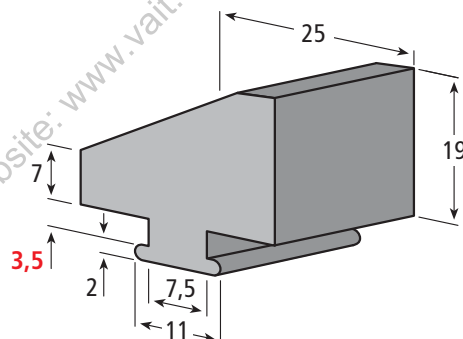

Artikel-Nr. | Part No.

114.0128

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Verschleißstreifen Wear strips

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Cliptragleiste Clip-on neck guide

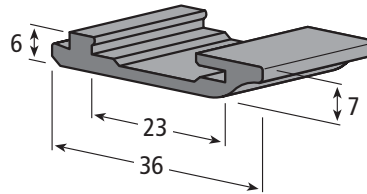

Artikel-Nr. | Part No.

206.0296 (gerade | straight)


206.0309 (Kurvengängig - mit Einschnitten | for curves - with slots)

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m (gerade | straight)

2 m (kurvengängig | for curves)

Farben | Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Clip-Tragprofil Clip-on neck guide




Artikel-Nr. | Part No.

206.0374

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 30 m

Farben | Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragprofil (ohne Stahl) Neck guide (without steel)

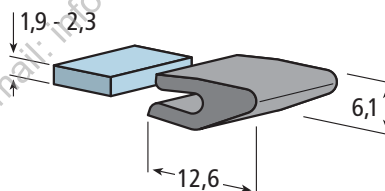


Artikel-Nr. | Part No.

206.0284

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 50 m

Farben | Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleiste Neck guide

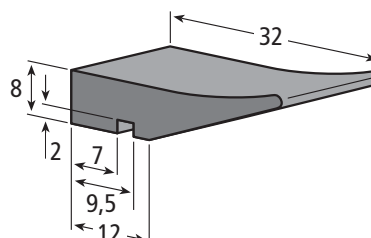

Artikel-Nr. | Part No.

206.0090


ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock



Seite
Page: 151

Tragleiste Neck guide

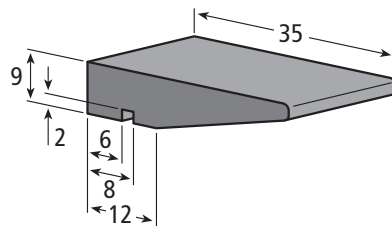

Artikel-Nr. | Part No.

206.0109

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m


Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock



Seite | Page:

149, 153

Tragleiste Neck guide

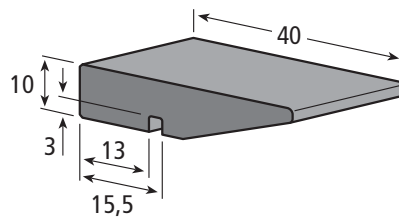

Artikel-Nr. | Part No.

206.0198

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3,02 / 5 m


Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock



Seite

Page: 159

Tragleiste Neck guide

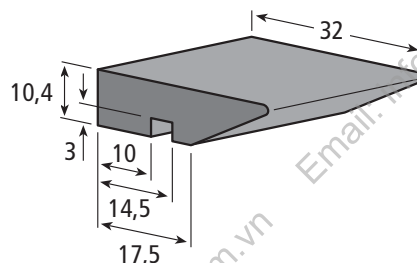

Artikel-Nr. | Part No.

206.0107

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m


Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock



Seite

Page: 157

Tragleiste Neck guide

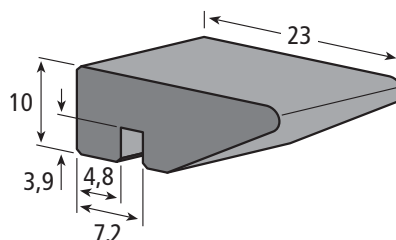

Artikel-Nr. | Part No.

206.0146

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragprofile Neck guides

Unser gleit- und verschleiß-optimiertes Polyäthylen UHMW, **speziell für PET-Flaschentransport**, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, **especially for handling of PET-bottles**, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise

Special lengths, colours and designs available upon request.



Tragleiste Neck guide

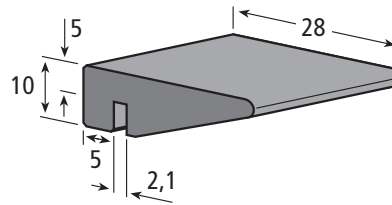


Artikel-Nr. | Part No.

206.0379

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleiste Neck guide

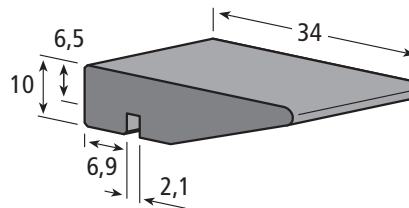


Artikel-Nr. | Part No.

206.0380

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleiste Neck guide

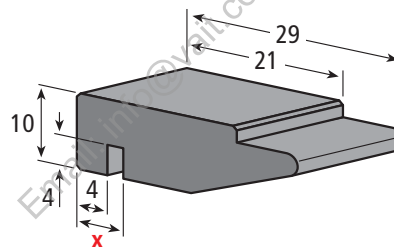

Artikel-Nr. | Part No.


206.0144 (x = 6)

206.0144-25 (x = 6,5)

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleiste Neck guide

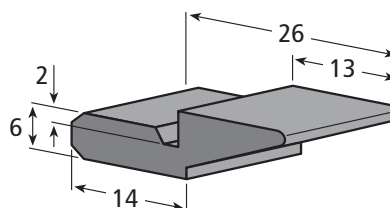


Artikel-Nr. | Part No.

206.0145

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleiste Neck guide

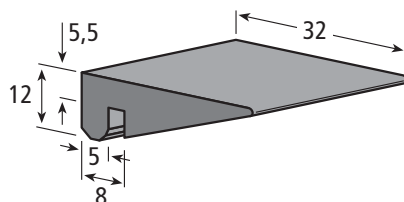

Artikel-Nr. | Part No.

206.0106

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m


Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock



Seite

Page: 155

Tragleiste Neck guide

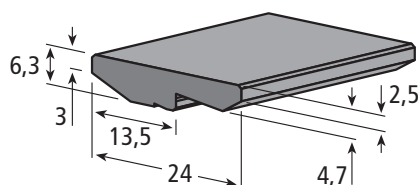


Artikel-Nr. | Part No.

206.0204

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Tragleiste Neck guide

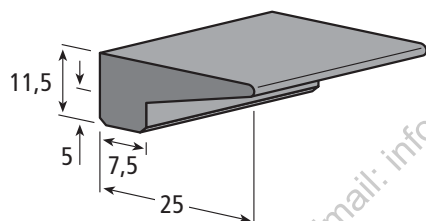

Artikel-Nr. | Part No.

206.0200

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 5 m

Farben | Colours: ■ ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Notizen | Notes

Tragprofile Neck guides

Unser gleit- und verschleiß-optimiertes Polyäthylen UHMW, **speziell für PET-Flaschentransport**, zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our wear and sliding optimised polyethylene UHMW, **especially for handling of PET-bottles**, with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise


Special lengths, colours and designs available upon request.



Website: www.vait.com.vn Email: info@vait.com.vn Hotline: 09 32 93 06 11



C-Profile (ohne Stahlprofil) C-rail covers (without steel profile)

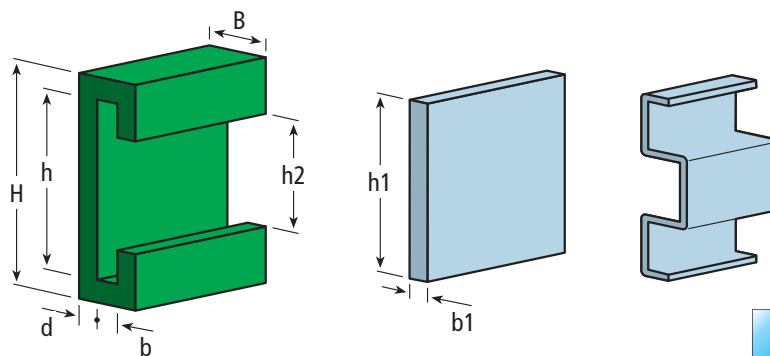


Seite
Page: 126

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						Flach- od. M-Stahl Flat steel or steel profile M		ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	b	B	h2	d	h1	b1	
206.0376	22	16	9	15	10	3	16	9	2 m
206.0134	30	20,5	5,2	12	12	3,5	20	5	2 m
206.0014	40	31	5,2	10,5	20	3	30	5	3 m
206.0031	40	32	3,6	10	20	3,2	30	3	3 m
206.0055	40	34	5,2	18	20	9,8	32,5	5	3 m
206.0346	45	39	5	20	33	10	38	4	2 m
206.0005	50	41	6,5	14	26	4	40	6	6 m
206.0012	50	41	8,3	14	26	3	40	8	6 m
206.0006	50	41	10,3	16	30	3	40	10	6 m
206.0347	50	41	11	20	20	5	40	10	2 m
206.0158	54	51	10,5	13,5	40	1,5	50	10	2 m
206.0015	60	51	4,5	10	35	3	50	4	6 m
206.0030	60	51	6,5	12	40	3	50	6	3 m
206.0026	60	51	6,5	14	40	4	50	6	6 m
206.0322	70	56	4	10	39	4	55	3	2 m
206.0029	90	80,5	6	14	60	4	80	6	6 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock


Knochenprofile Dogbone profiles



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	S	D	
206.0007	82	8	19	3 / 6 m
206.0007-1	80	7	17	3 / 6 m
206.0007-2	83	6	18	3 / 6 m


Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

MBG-Profile Mounting-bottle guides

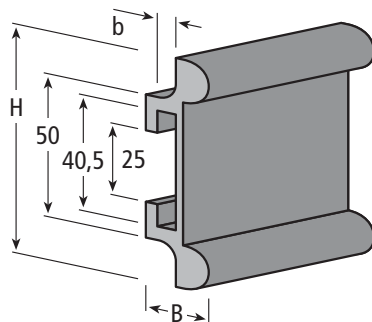

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm			ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	B	b	
206.0025	80	22	6,5	6 m
206.0082	81	24	8,5	6 m
Farbe Colour: ■				

Profile „Extra“ Profiles „Extra“



Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	A	B	C	D	E	F	
206.0088	87	76	64	48	15,5	5	3 / 6 m
206.0039	78	70,5	67	50	16,5	6	3 / 6 m
Farbe Colour: ■							


C-Profil mit 1 Führungsnase C-rail cover with 1 guide nose

Artikel-Nr. | Part No.

206.0288

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m

Farbe | Colour: □




C-Profil mit 2 Führungsnasen C-rail cover with 2 guide noses

Artikel-Nr. | Part No.

206.0080

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 6 m

Farbe | Colour: □



Geländerführungen Guide rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Profile ... Profiles ...



Flach-Profil Flat guide

Artikel-Nr. | Part No.


206.0382 (x = 4)

206.0368 (x = 6)

ca. Lieferlänge

approx. standard length: 6 m

Farbe | Colour: ■



Flach-Profil (beide Enden im 45°-Winkel) Flat guide (both ends bevelled by 45°)



Artikel-Nr. | Part No.

206.0369

ca. Lieferlänge

approx. standard length: 4 m

Farbe | Colour: ■

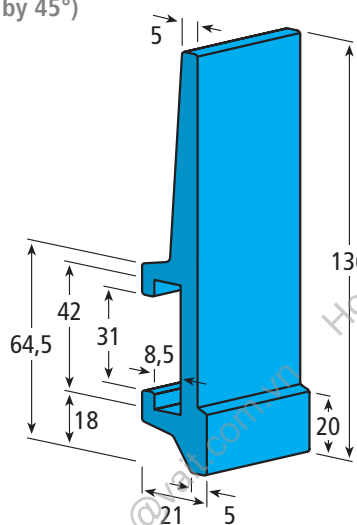

Flach-Profil (beide Enden im 45°-Winkel) Flat guide (both ends bevelled by 45°)



Artikel-Nr. | Part No.

206.0370


ca. Lieferlänge

approx. standard length: 4 m

Farbe | Colour: ■

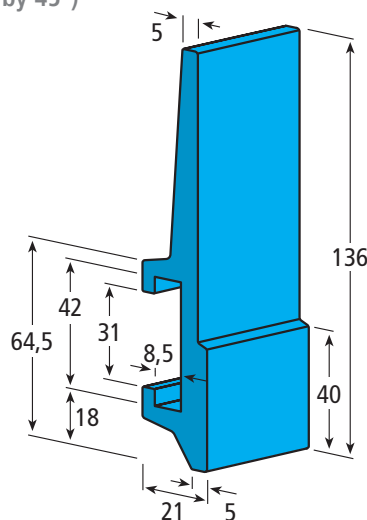

Flach-Profil Flat guide

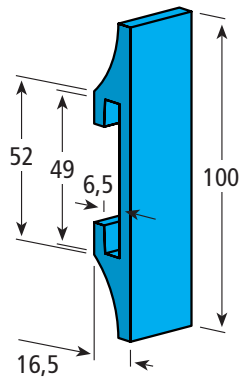

Artikel-Nr. | Part No.


206.0420

ca. Lieferlänge

approx. standard length: 6 m

Farben | Colours: ■ ■ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Flach-Profil Flat guide

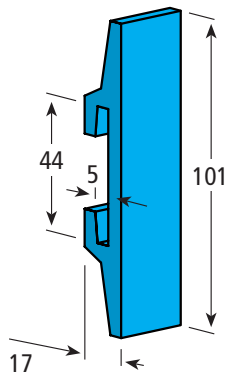

Artikel-Nr. | Part No.

206.0422

ca. Lieferlänge

approx. standard length: 6 m

Farbe | Colour: ■

Notizen | Notes

Geländerführungen Guide rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.



C-Profil mit 1 Führungsnase C-rail cover with 1 guide nose


Artikel-Nr. | Part No.

206.0320


ca. Lieferlänge

approx. standard length: 3 m

Farbe | Colour: ■

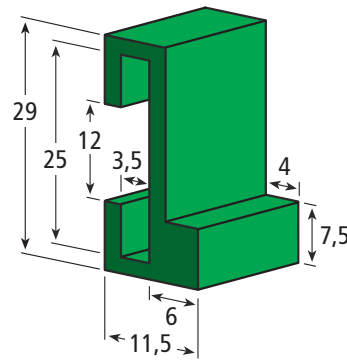


Gleitprofile Slide profiles

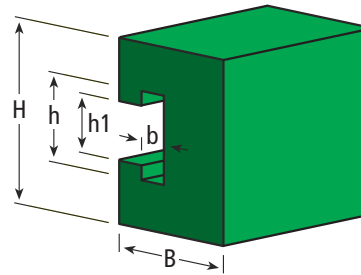

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	h1	B	b	
114.0078	25	12	8	14	3	2 m
114.0133	20	14	8	18	5	2 m
114.0137	12	7,5	3	13	2,5	3 m
114.0100	12	8	6	10	3	2 m
Farbe Colour: ■						

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

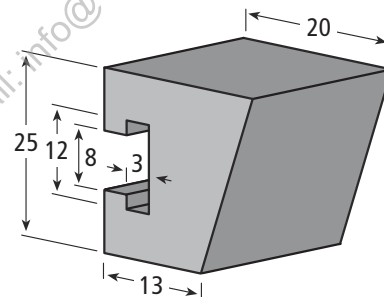


Artikel-Nr. / Part No.

114.0091

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

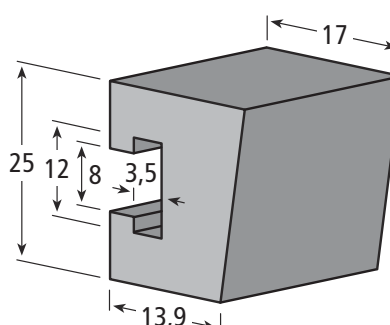


Artikel-Nr. / Part No.

114.0099

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

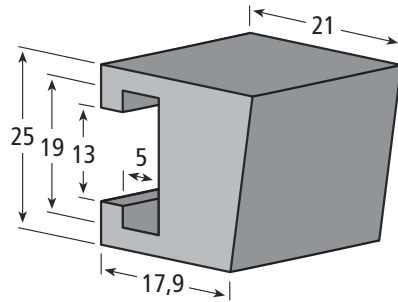


Artikel-Nr. | Part No.

214.0280

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

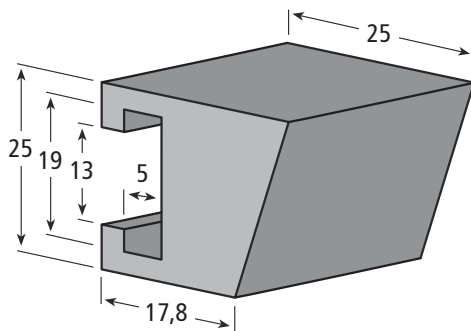


Artikel-Nr. | Part No.

214.0281

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

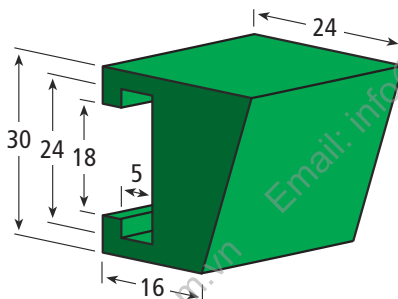


Artikel-Nr. | Part No.

214.0233

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Gleitprofil, abgeschrägt Slide profile, bevel

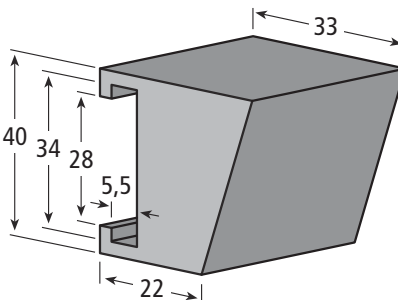

Artikel-Nr. | Part No.

214.0134

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Geländerführungen Guide rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend


Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Pilzprofil Mushroom profile

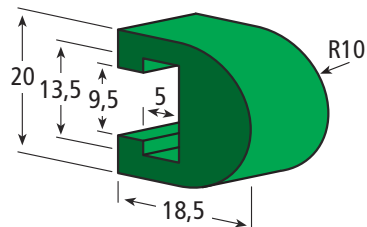

Artikel-Nr. | Part No.


206.0332

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farbe | Colour: ■

Pilzprofile (ohne Stahlprofil)

Mushroom profiles
(without steel profile)




Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	G	H	C	R	
206.0008	20	20	15	10	10	6 m
206.0024	18	22	15	12	9	6 m
206.0033	15	—	13	—	7,5	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Flachprofile (ohne Stahlprofil)

Flat guides
(without steel profile)




Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
	A	H	h	H1	B	C	
204.0114	20	4	0,8	6	24	5,2	2 m
204.0051	20	10	4	14	20	10	2 m
204.0030	20	10	4,5	14,5	20	10	6 m
204.0110	20	9	5,8	11	24	5,2	2 m
204.0046	20	10	6	16	20	10	2 m
204.0052	20	15	7	17	20	10	2 m
204.0053	20	18	10	20	20	10	2 m
204.0137	20	17	12	22	20	10	2 m
204.0117	20	28	20	30	20	10	2 m
204.0079	28	10	3	15	28	12	2 m
204.0074	28	15	6	18	28	12	2 / 3 m
204.0158	28	19,7	10	22	28	16	3 m
204.0241	30	18	10	20	20	10	2 m
204.0015	38	15	4	22	38	18	2 m
204.0087	38	20	7	25	38	18	2 m
204.0153	38	20	7	25	38	18	2 m
204.0157	60	20	7	25	38	18	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Nasenprofile (ohne Stahlprofil)

Nose profiles
(without steel profile)

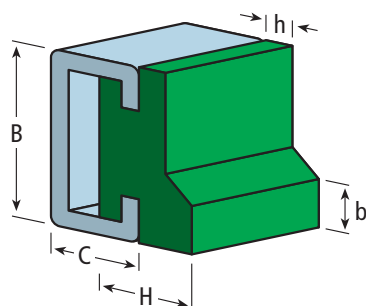


Seite
Page: 127

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm					ca. Lieferlänge approx. standard length
	H	h	b	B	C	
206.0009-3M	11	3	5,5	20	10	3 m
206.0075	11	3	6	17	12	2 m
206.0154-3M	17	8	5	20	10	3 m
206.0018	20,5	3	13	28	12	2 m

Farben | Colours: ■ ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Flachprofil Flat guide




Artikel-Nr. | Part No.

206.0351

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Farbe | Colour: ■

Nasenprofil Nose profile




Artikel-Nr. | Part No.

206.0318

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Farbe | Colour: ■

D-Profile D-profiles

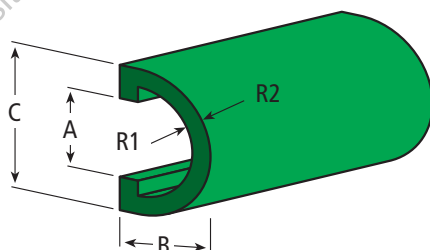

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm					ca. Rollengröße approx. coil length
	A	B	C	R1	R2	
206.0051	12,7	15	24	9,5	12	50 m
206.0052	8,5	13	20	8	11	50 m

Farben | Colours: ■ □ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Geländerführungen Guide rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.




Rundklemmprofil Roundprofile

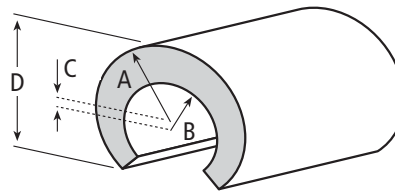

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	A	B	C	D	
206.0048	13	8	—	11,6	50 m
206.0049	13,8	8,6	0,4	12,3	50 m
206.0050	16,5	11,2	0,4	14,3	50 m

Farben | Colours: ☐ je nach Verfügbarkeit | depending on stock

Flachprofil (inkl. konischem Stahl) Flat-profile (incl. conical U-channel)

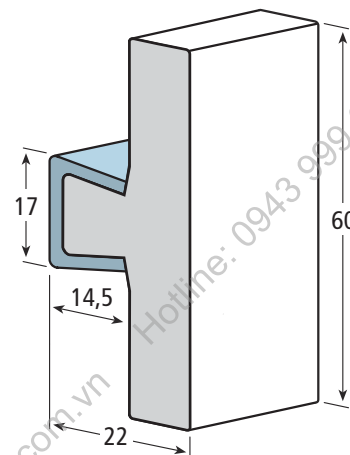

Artikel-Nr. | Part No.


206.0053

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Material: PE - Edelstahl | PE - stainless steel

Farbe | Colour: ☐

Flachprofil (inkl. konischem Stahl) Flat-profile (incl. conical U-channel)



Artikel-Nr. | Part No.


206.0054

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Material: PE - Edelstahl | PE - stainless steel

Farbe | Colour: ☐

Pilzprofil (inkl. konischem Stahl) Mushroom profile (incl. conical U-channel)



Artikel-Nr. | Part No.

206.0060-U/VA

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Material: PE - Edelstahl | PE - stainless steel

Farbe | Colour: ☐

Konvex-Profil (inkl. konischem Stahl) Convex profile (incl. conical U-channel)


Artikel-Nr. | Part No.

206.0062

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m


Material: PE - Edelstahl | PE - stainless steel

Farbe | Colour: □



Geländerführungen Guide rails

Flach-Profil Flat guides

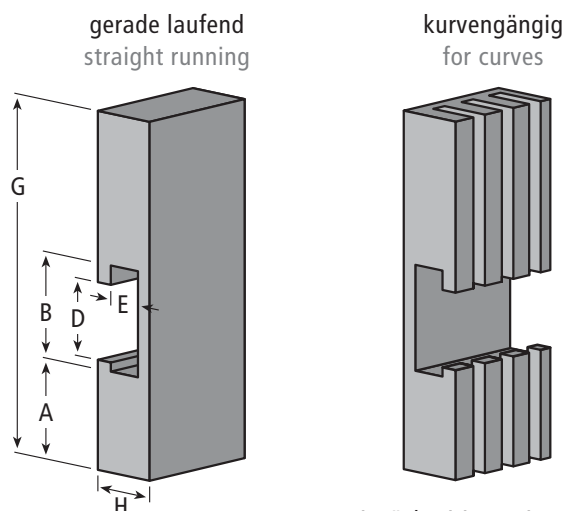

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.


Special lengths, colours and designs available upon request.

Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm						ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	
206.0321	206.0321-1	80	10	42	4,5	19	30	2 m
206.0016	206.0016-1	80	16	41	10,5	4	30	2 m
206.0280	206.0280-1	80	20	41	8,3	4	30	2 m
206.0414	206.0414-1	80	20	41	11	11	30	2 m
206.0281	206.0281-1	80	20	51	5,3	4	40	2 m
206.0350	206.0350-1	90	16	41	5,5	40	20	2 m
206.0345	206.0345-1	107	16	41	10,5	42	30	2 m
206.0111	206.0111-1	110	20	41	8,3	33	30	2 m
206.0387	206.0387-1	117	16	41	10,3	25	30	2 m
206.0061	206.0061-1	120	16	41	5,5	40	20	2 m
206.0341	206.0341-1	120	16	41	5,5	30	20	2 m
206.0291	206.0291-1	120	16	41	8,3	18	30	2 m
206.0337	206.0337-1	120	16	41	8,3	44	30	2 m
206.0286	206.0286-1	120	16	51	5,3	35	40	2 m
206.0135	206.0135-1	120	20	41	8,3	20	30	2 m
206.0147	206.0147-1	120	20	41	8,3	14,5	30	3 m
206.0152	206.0152-1	120	20	41	8,3	18	30	2 m
206.0343	206.0343-1	120	20	61	6,5	10	41	2 m
206.0386	206.0386-1	125	16	41	10,3	48	30	2 m
206.0199	206.0199-1	130	20	41	6,5	20	21	2 m
206.0338	206.0338-1	130	20	41	8,3	40	30	2 m
206.0331	206.0331-1	130	20	41	10,3	30	30	2 m
206.0339	206.0339-1	138	16	51	6,5	30	40	2 m
206.0149	206.0149-1	150	20	41	8,3	31,5	30	3 m
206.0317	206.0317-1	150	20	80,5	5,3	31,5	70	3 m
206.0020	206.0020-1	160	20	41	10,3	39	30	2 m
206.0117	206.0117-1	165	20	41	8,3	31,5	30	3 m
206.0283	206.0283-1	165	20	41	10,5	31,5	30	2 m

Farbe | Colour: ■


Profile ... Profiles ...

Etikettenschutz-Profile Label-protector profiles

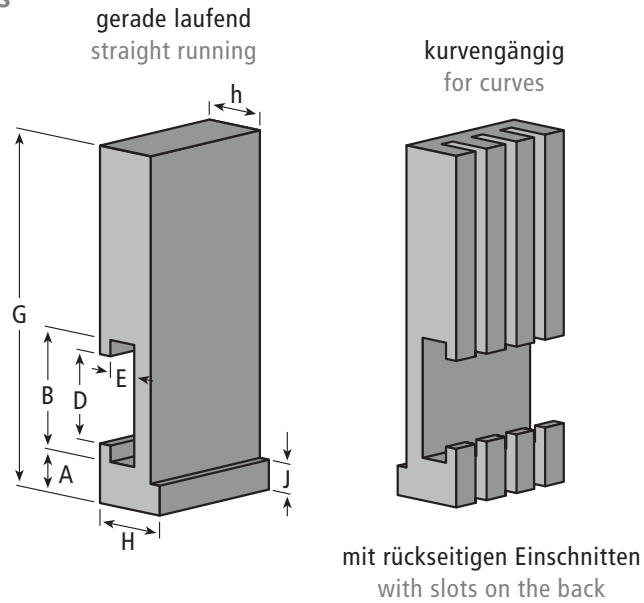

Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm								ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	h	J	
206.0327	206.0327-1	80	19	41	10,3	4	30	16	10	2 m
206.0373	206.0373-1	80	20	41	10,3	35	30	16	10	2 m
206.0057	206.0057-1	100	23	51	6,3	24	30	18	15	3 m
206.0359	206.0359-1	105	20	40,5	8,3	30	30	16	6	3 m
206.0068	206.0068-1	105	20	40,5	10,3	5	30	16	6	3 m
206.0388	206.0388-1	115	20	41	10,3	37	30	16	12	2 m
206.0342	206.0342-1	120	18	41	8,3	36,5	30	15,5	10	2 m
206.0336	206.0336-1	120	20	41	10,3	25	30	16	20	2 m
206.0083	206.0083-1	120	20	41	8,3	14,5	30	17	10	3 m
206.0333	206.0333-1	120	20	41	8,3	18	30	15	20	2 m
206.0148	206.0148-1	120	20	41	8,3	18	30	15	40	2 m
206.0155	206.0155-1	120	20	41	8,3	32,5	30	17	10	3 m
206.0083/A	206.0083/A-1	120	20	41	10,3	14,5	30	17	10	3 m
206.0278	206.0278-1	120	20	51	6,3	35	35	15	6	2 m
206.0290	206.0290-1	120	21	41	10,3	37	30	18,5	11	2 m
206.0375	206.0375-1	125	23	40,5	8,3	37	30	16	7	3 m
206.0363	206.0363-1	130	36	41	10,3	30	30	16	10	2 m
206.0357	206.0357-1	136	20	41	8,3	18	30	17	20	2 m
206.0372	206.0372-1	136	20	41	10,3	18	30	17	10	4 m
206.0352	206.0352-1	138	20	41	8,3	15	30	16	30	3 m
206.0142/A	206.0142/A-1	138	20	41	8,3	26,5	30	16	6	3 m
206.0203	206.0203-1	138	20	41	8,3	26,5	30	17	10	3 m
206.0391	206.0391-1	138	20	41	8,3	26,5	30	17	20	3 m
206.0159	206.0159-1	138	20	41	8,3	38,5	30	18	15	3 m
206.0142	206.0142-1	138	20	41	10,3	26,5	30	16	6	3 m
206.0360	206.0360-1	138	22	41	8,3	18	30	17	10	3 m
206.0285	206.0285-1	140	20	51	6,3	23	35	16	8	2 m
206.0312	206.0312-1	145	23	41	10,3	29,5	30	20	25	2 m
206.0160	206.0160-1	200	20	41	10,3	26,5	30	16	6	3 m
Farbe Colour: ■										

Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

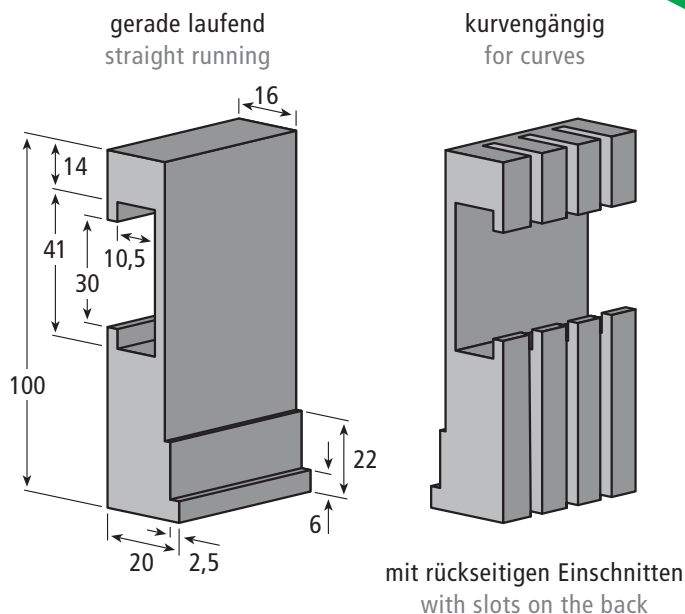

Artikel-Nr. | Part No.

206.0017 (gerade | straight)

206.0017-1 (kurvengängig | for curves)

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farbe | Colour: ■


Geländerführungen Guide rails

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

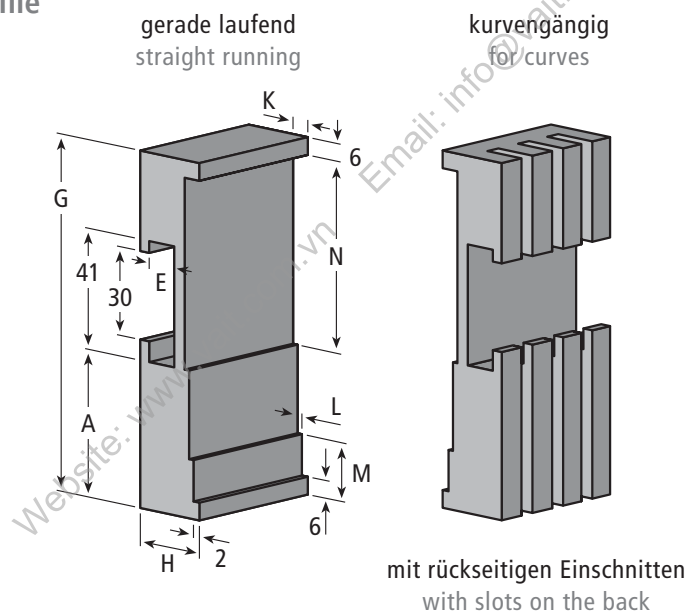

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm								ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	A	E	K	L	M	N	
206.0086	206.0086-1	121	20	50	8,5	5	1,5	20	65	3 m
206.0366	206.0366-1	122	22	44	10,3	6	2	14	84	3 m
206.0389	206.0389-1	122	22	45	10,3	6	2	20	78	3 m


Farbe | Colour: ■

Profile ... Profiles ...

Etikettenschutz-Profile Label-protector profiles

gerade laufend
straight running


kurvengängig
for curves

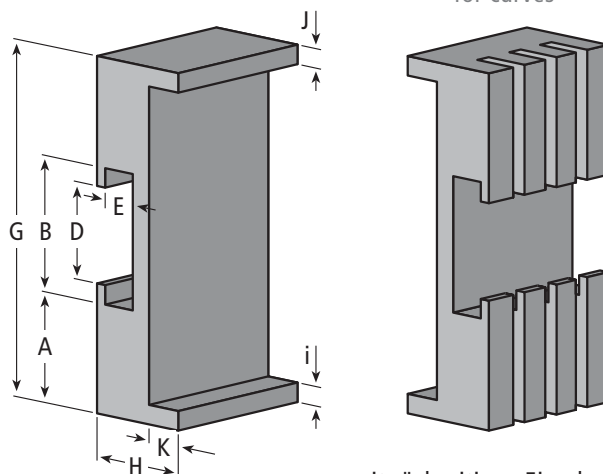

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm									ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D	i	J	K	
206.0310	206.0310-1	68	14	51	6,3	8,5	31	5	5	2	2 m
206.0367	206.0367-1	105	20	41	8,3	35	30	6	6	4	2 m
206.0348	206.0348-1	110	18	41	10,3	22	30	6	6	2	3 m
206.0063	206.0063-1	110	20	41	10,3	32	30	6	6	4	3 m
206.0087	206.0087-1	110	25	41	8,3	34	30	6	6	9	3 m
206.0335	206.0335-1	115	22	51	8,3	31	40	6	6	6	2 m
206.0157	206.0157-1	117	20	41	8,3	35	30	6	6	4	2 m
206.0361	206.0361-1	120	20	41	8,3	36	30	6	6	5	2 m
206.0377	206.0377-1	120	22	41	10,3	51,5	30	6	6	3,5	3 m
206.0153	206.0153-1	122	20	41	10,3	44,4	30	6	6	2	2 m
206.0326	206.0326-1	125	18	41	10,3	38	30	6	6	2	2 m
206.0156	206.0156-1	125	22	41	10,3	30	30	12	12	4	2 m
206.0150	206.0150-1	125	23	41	10,3	33	30	6	6	4	2 m
206.0136	206.0136-1	128	20	41	8,3	35	30	15	10	4	2 m
206.0137	206.0137-1	128	20	41	10,3	35	30	15	10	4	2 m
206.0340	206.0340-1	130	20	41	8,3	27	30	5	20	2,5	2 m
206.0385	206.0385-1	130	20	41	8,3	35	30	7	18	4	2 m
206.0349	206.0349-1	130	24	41	10,3	5	30	8	10	5	2 m
206.0112	206.0112-1	130	25	41	8,3	35	30	24	24	5	3 m
206.0316	206.0316-1	132	18	41	10,3	37	30	2	2	2	2 m
206.0325	206.0325-1	134	20	41	10,3	56	30	6	6	4	2 m
206.0295	206.0295-1	135	20	41	10,3	35	30	10	10	4	2 m
206.0151	206.0151-1	135	24	41	10,3	64,5	30	8	10	5	2 m
206.0378	206.0378-1	138	18	41	10,3	35	30	6	6	2	2 m
206.0408	206.0408-1	145	20	41	10,3	35	30	12	26	2	2 m
206.0353	206.0353-1	150	25	41	8,3	35	30	24	24	5	3 m
206.0384	206.0384-1	160	20	41	6	46,5	30	20	50	5	2 m
206.0138	206.0138-1	160	20	41	6	46,5	30	20	55	5	2 m
206.0279	206.0279-1	160	22	41	10,3	44,5	30	10	10	4	2 m
206.0365	206.0365-1	170	25	41	8,3	20	30	15	15	5	2 m
206.0383	206.0383-1	200	20	41	10,3	35	30	10	10	4	2 m
206.0355	206.0355-1	225	20	41	6,3	14	28	20	10	3	2 m

Farbe | Colour: ■

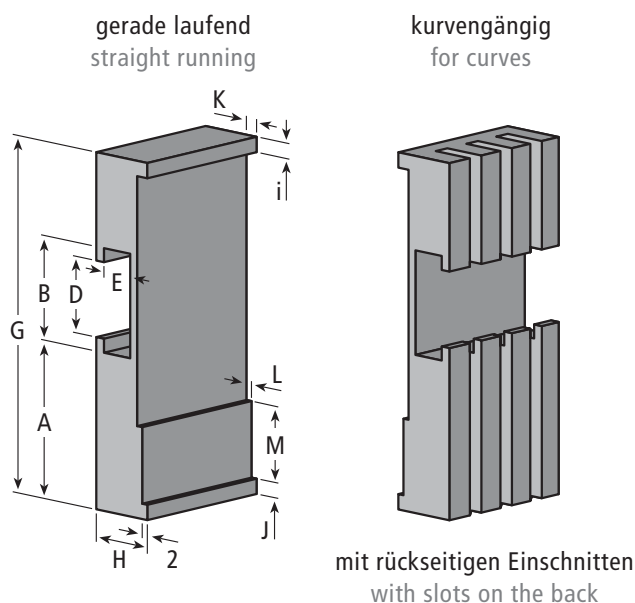

Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm												ca. Lieferlänge approx. standard length
gerade straight	kurvgängig for curves	G	H	B	E	A	D	i	J	K	L	M		
206.0381	206.0381-1	120	15	51	5,5	44	38	5	11	3	1	8	3 m	
206.0344	206.0344-1	134	20	41	10,3	56	30	6	6	4	2	40	2 m	
206.0282	206.0282-1	138	20	41	10,3	60	30	6	6	4	2	37	2 m	
206.0311	206.0311-1	140	20	41	10,3	62	30	6	6	4	2	30	2 m	
206.0293	206.0293-1	152	25	41	8,5	70	30	10	14	6	4	41	2 m	
206.0390	206.0390-1	152	25	41	10,3	70	30	10	14	6	4	41	2 m	
Farbe Colour: 														

Unser ultrahochmolekulares
Polyäthylen PE 1.000 UHMW
zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und
-ausführungen auf Anfrage
möglich.

Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours
and designs available
upon request.

Notizen | Notes



Profile... Profiles ...




Artikel Nr. Part No.		Abmessungen Dimensions in mm					
gerade straight	kurvengängig for curves	G	H	B	E	A	D
206.0044	206.0044-1	105	68	41	8,3	35	30
206.0046	206.0046-1	110	73	41	8,3	35	30
206.0043	206.0043-1	115	80	41	8,3	35	30
206.0042	206.0042-1	115	80	51	6,5	30	35
206.0045	206.0045-1	117	75	41	8,3	35	30
206.0077	206.0077-1	122	79	51	6,5	27	35
206.0292	206.0292-1	122	92	51	6,5	27	35
206.0319	206.0319-1	125	72	41	8,3	35	33,5
206.0084	206.0084-1	128	80	41	8,3	35	30
206.0108	206.0108-1	128	80	41	10,3	35	30
206.0356	206.0356-1	130	62	41	8,3	30	30
206.0358	206.0358-1	130	73	41	8,3	30	30
206.0329	206.0329-1	130	100	41	8,3	35	31
206.0201	206.0201-1	135	108	41	8,3	35	30
206.0202	206.0202-1	138	80	41	8,3	35	30
206.0078	206.0078-1	138	82	51	6,5	30	40
206.0141	206.0141-1	139	107	41	10,3	26,5	30
206.0047	206.0047-1	165	118	41	8,3	39	30

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 2 m

Farbe | Colour: 

Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

Geländerführungen Guide rails

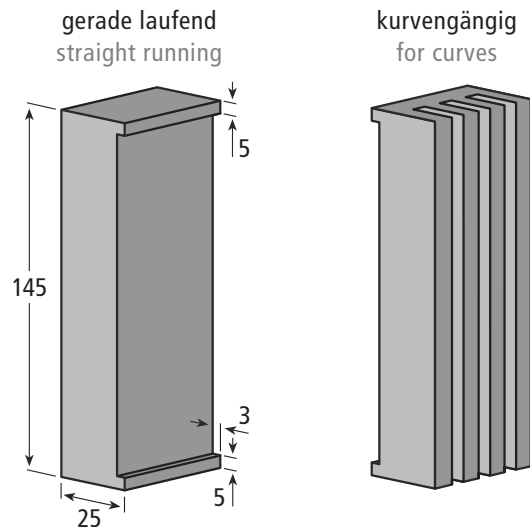

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel-Nr. | Part No.

206.0324 (gerade | straight)

206.0324-1 (kurvengängig | for curves)

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m


Farbe | Colour: ■

Unser ultrahochmolekulares Polyäthylen PE 1.000 UHMW zeichnet sich aus durch:

- Hohe Verschleißfestigkeit
- Hohe Kerbschlagzähigkeit
- Geringe Gleitreibung
- Hohe Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit
- Keine Feuchtigkeitsaufnahme
- Schwingungs- und geräuschkämpfend

Sonderlängen, -farben und -ausführungen auf Anfrage möglich.

Etikettenschutz-Profil Label-protector profile

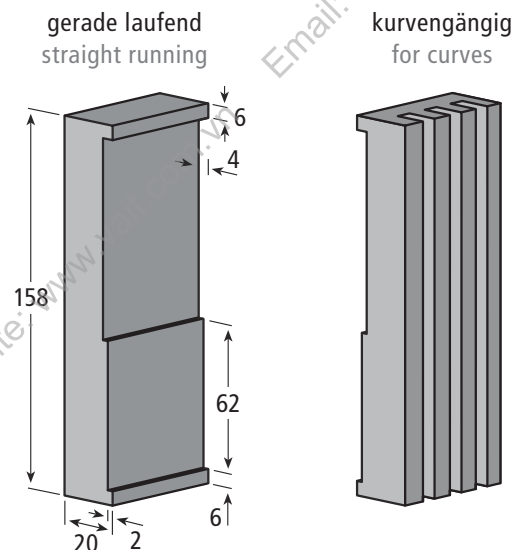

mit rückseitigen Einschnitten
with slots on the back

Artikel-Nr. | Part No.

206.0277 (gerade | straight)

206.0277-1 (kurvengängig | for curves)

ca. Lieferlänge | approx. standard length: 3 m

Farbe | Colour: ■


Our ultra high molecular weight polyethylene PE 1,000 UHMW with characteristic features such as:

- High abrasion resistance
- High notched impact strength
- Low coefficient of friction
- High chemical and corrosion resistance
- No absorption of humidity
- Absorbing vibration and noise.

Special lengths, colours and designs available upon request.

Profile ... Profiles ...



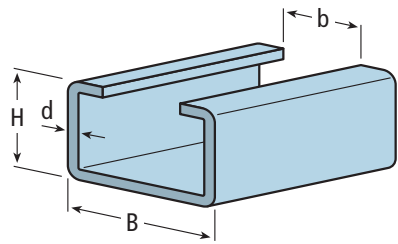

Artikel Nr. Part No.	Abmessungen Dimensions in mm				ca. Lieferlänge approx. standard length
	B	H	b	d	
206.0011	18	12	9,5	1,3	6 m
206.0002	20	10	10	1,5	6 m
206.0099	24	5,2	17,5	1	6 m
206.0076	28	12	14	2	6 m
206.0013	28	16	14	2,5	6 m
206.0022	30	24	20	1,5	6 m
206.0103	38	18	22	1,5	6 m
206.0100	38	18	22	2,5	6 m
206.0101	45	40	31	2	6 m
206.0102	60	20	36	2,5	6 m
Material: Edelstahl 1.4301 stainless steel AISI 304 Farbe Colour: ■					


Diese Stahl-Profile können in Kombination mit unseren Kunststoff-Profilen sowohl als Geländerführungen, als auch als Gleitleisten für Scharnierband- oder Mattenketten verwendet werden.

Material: Edelstahl 1.4301

In combination with our PE-profiles these steel profiles can be used as guide rails as well as sliding rails for chains or modular belts.

Material: Stainless steel
AISI 304

Notizen | Notes

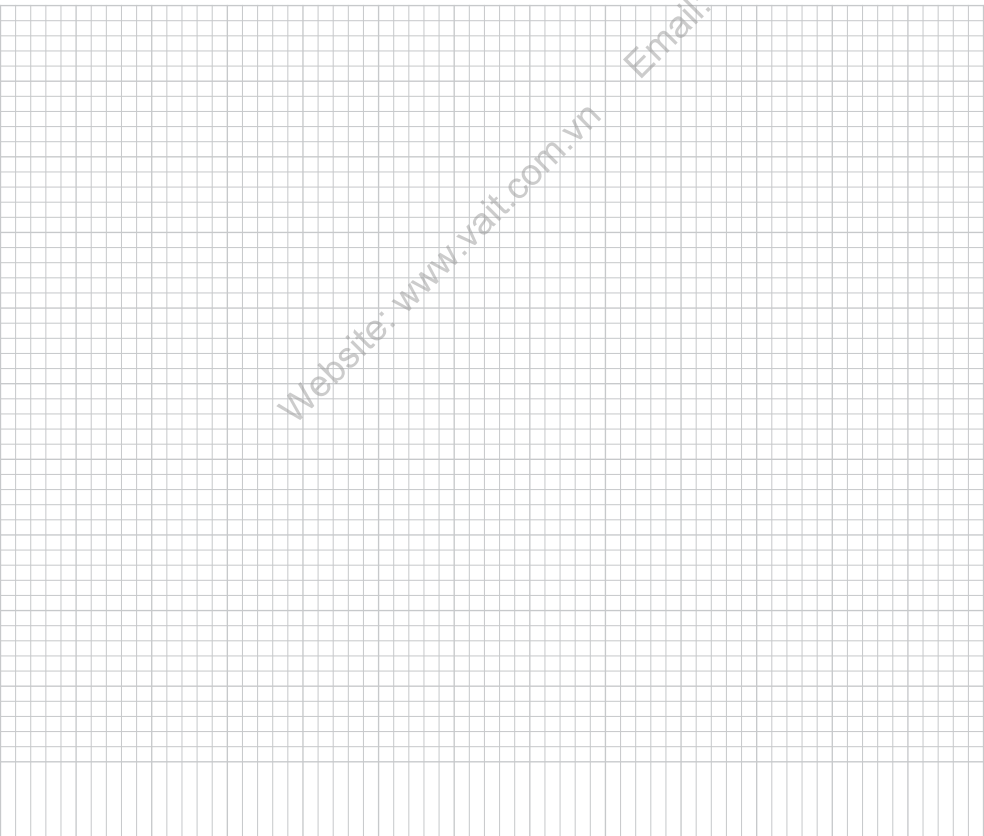



OBERRECHT GMBH
QUALITÄTS-ERSATZTEILE
QUALITY SPARE PARTS

Gewerbegebiet „Am Rothen Berg“ 1 - 4
D-56745 Bell am Laacher See
Deutschland | Germany

Phone +49 (0) 26 52 – 93 92 - 90
Fax +49 (0) 26 52 – 93 92 - 99
E-Mail info@oberrecht.de
Web www.oberrecht.de